

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD61.5E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 6.1 A 3440 min⁻¹
400 V 3.05 A 3440 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	30.0	0.0	2.853	0.777	85.8	1.427	0.777	85.8	0.666
2	70.0	29.1	34.7	3.751	1.109	86.3	1.876	1.109	86.3	0.957
3	150.0	27.0	53.9	4.679	1.436	85.4	2.340	1.436	85.4	1.226
4	250.0	22.9	63.4	5.596	1.745	84.2	2.798	1.745	84.2	1.469
5	280.0	21.3	63.8	5.805	1.813	83.9	2.903	1.813	83.9	1.521

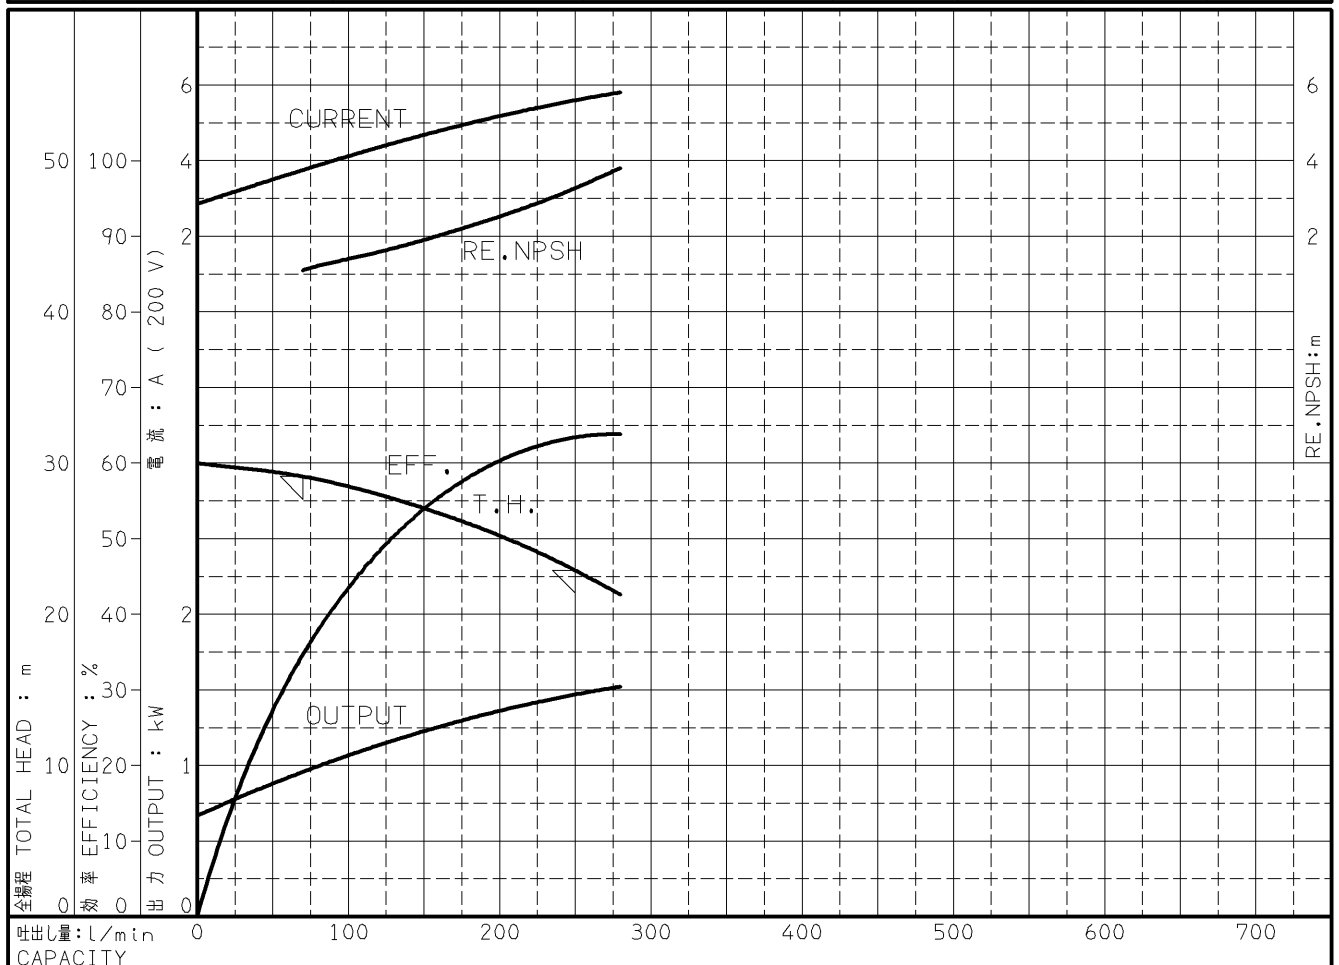

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

127

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C40LPD61.5E 000
C40LPD61.5E

150226