

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD62.2E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 8.7 A 3450 min⁻¹
400 V 4.35 A 3450 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	39.5	0.0	4.066	1.129	86.7	2.033	1.129	86.7	0.978
2	40.0	39.0	20.8	4.804	1.403	87.4	2.672	1.403	87.4	1.226
3	150.0	36.1	49.7	6.631	2.044	86.8	3.316	2.044	86.8	1.774
4	250.0	31.4	60.8	7.825	2.454	85.8	3.913	2.454	85.8	2.105
5	280.0	29.6	62.2	8.078	2.539	85.6	4.039	2.539	85.6	2.173

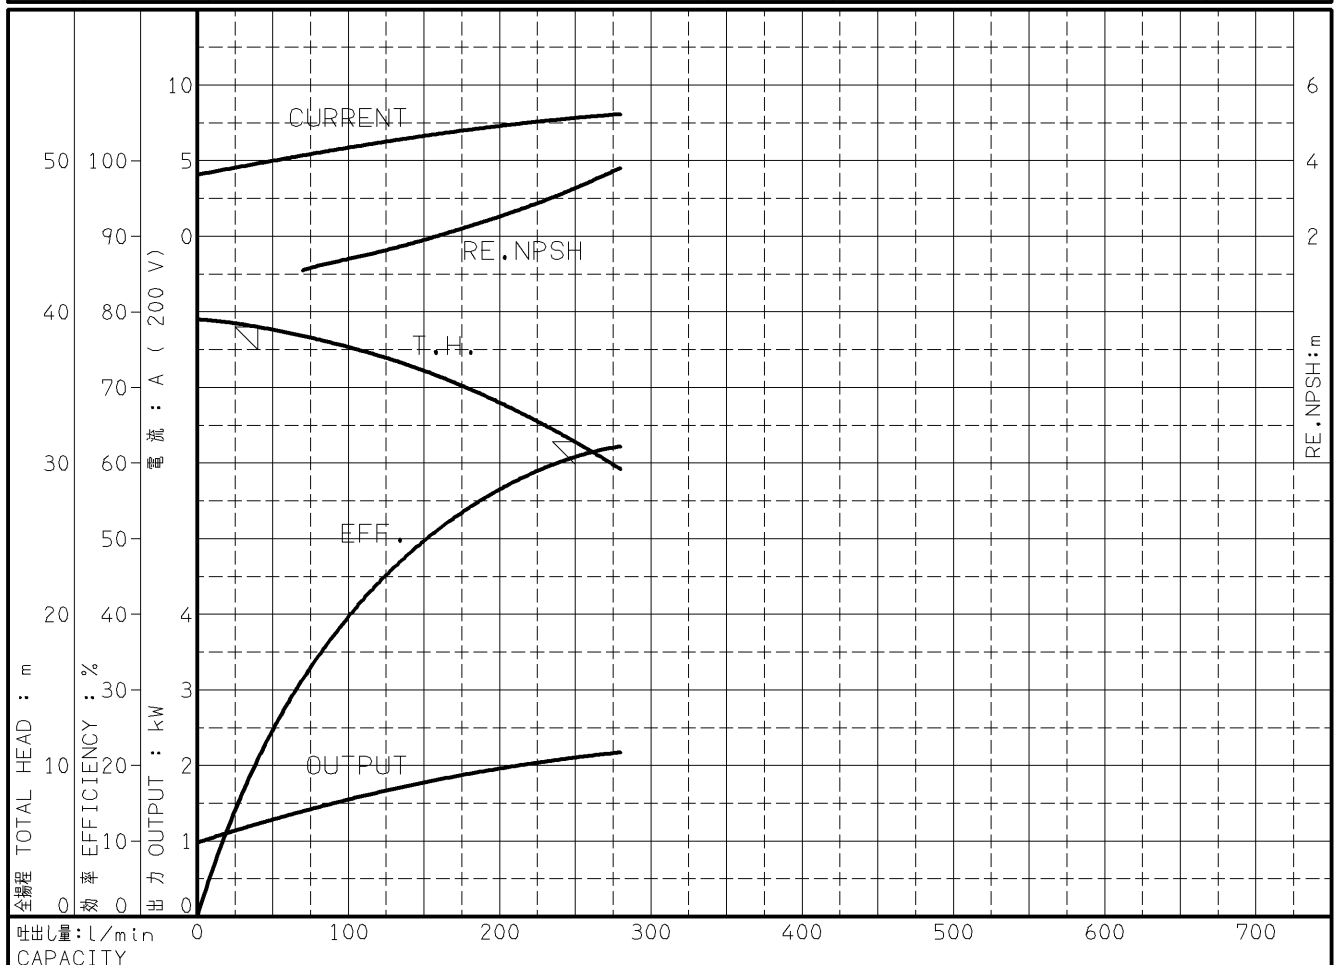

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.			146	
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C40LPD62.2E 000
C40LPD62.2E

150226