

エバラPONTOS707型ステンレス製水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40P707A6.55S 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 11 A 3380 min⁻¹ 0.55 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
l/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	11.4	0.0	9.02	0.812	45.3	0.368	
2	50.0	9.8	18.7	9.60	0.880	48.5	0.427	
3	100.0	8.2	28.7	10.00	0.924	50.3	0.465	
4	150.0	6.5	30.9	10.56	0.984	52.2	0.514	
5	250.0	2.3	18.4	10.50	0.976	52.0	0.508	

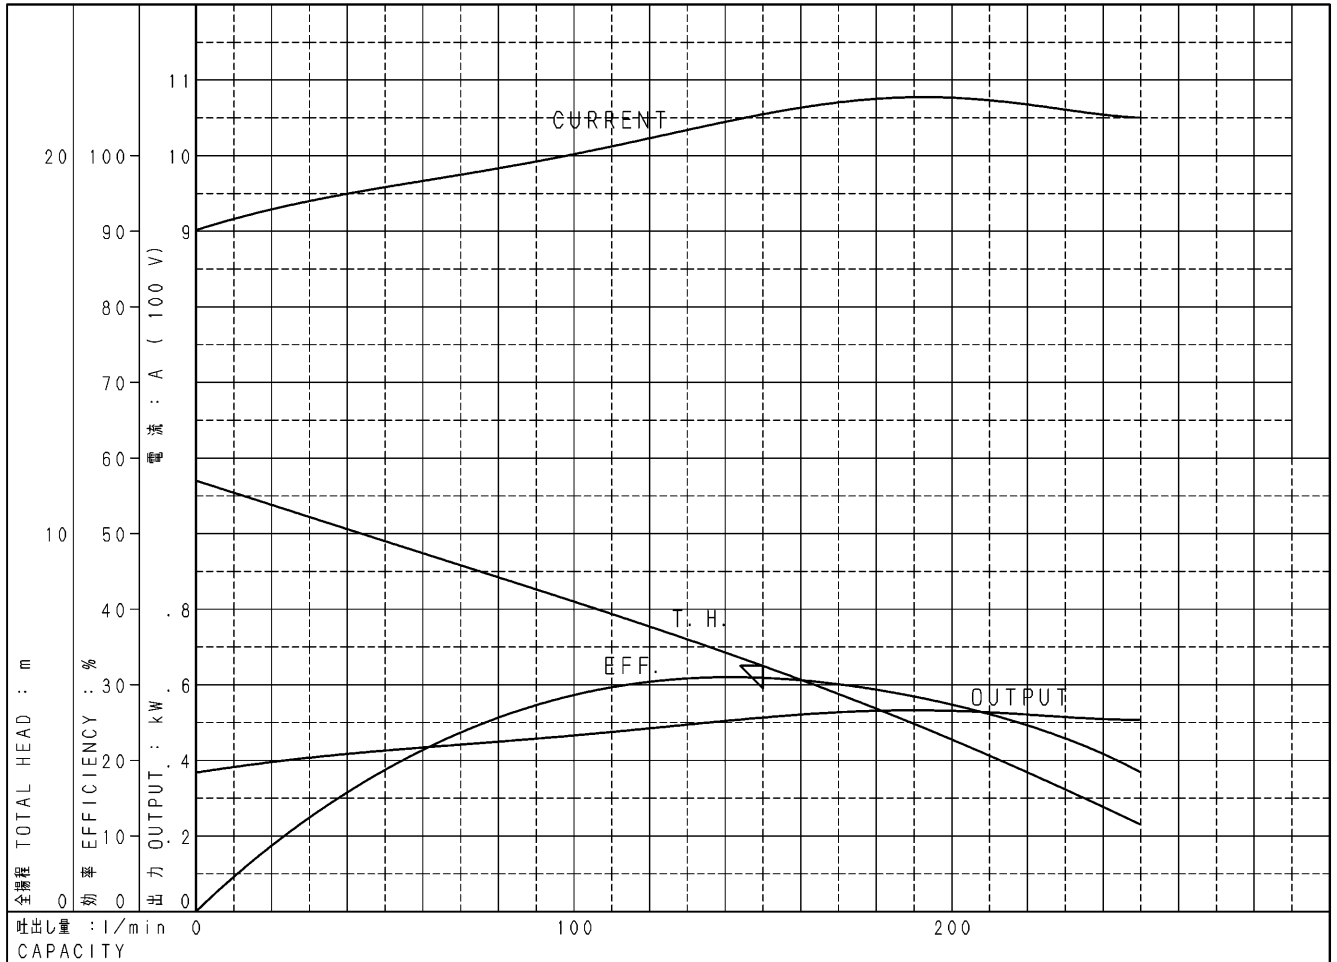

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C40P707A6.55S 000

000
180111