

# エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FSFD51.5E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 2875 min<sup>-1</sup> 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 3.1 A 2875 min<sup>-1</sup> 1.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	23.2	0.0	2.941	0.672	85.8	1.471	0.672	85.8	0.576
2	104.0	23.2	44.0	3.784	1.027	87.2	1.892	1.027	87.2	0.895
3	208.0	21.8	62.8	4.654	1.358	86.6	2.327	1.358	86.6	1.176
4	312.0	19.3	71.0	5.355	1.609	85.8	2.678	1.609	85.8	1.380
5	360.0	17.9	72.9	5.564	1.684	85.5	2.782	1.684	85.5	1.439

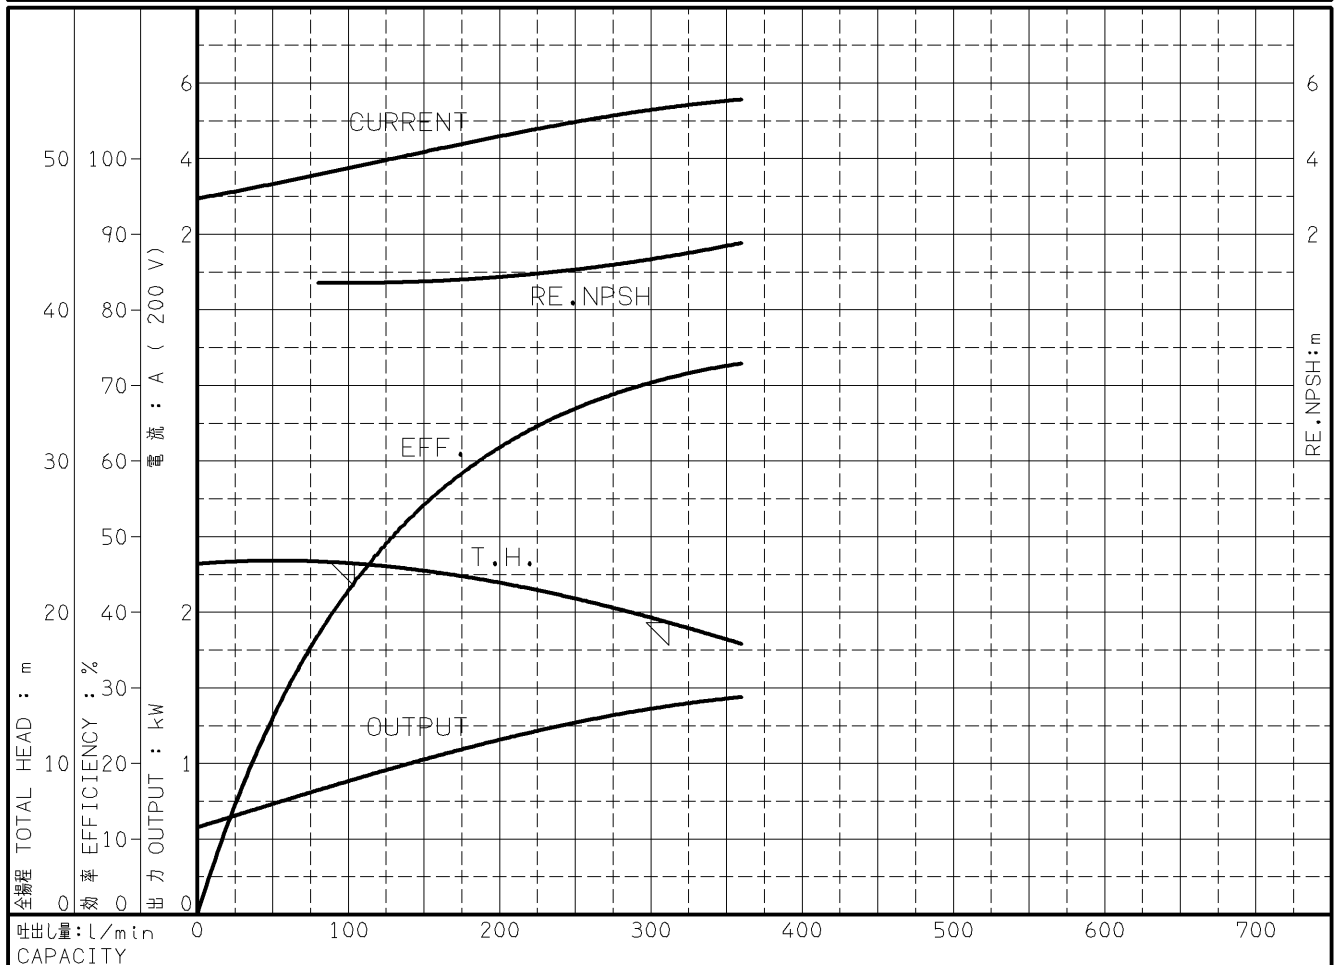

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

135

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C50X40FSFD51.5E 000  
C50X40FSFD51.5E

150226