

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD61.5E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 6.1 A 3440 min⁻¹
400 V 3.05 A 3440 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.2	0.0	3.561	1.041	86.4	1.781	1.041	86.4	0.899
2	280.0	16.1	65.1	4.340	1.319	85.8	2.670	1.319	85.8	1.131
3	500.0	13.3	78.6	5.240	1.626	84.7	2.620	1.626	84.7	1.377
4	700.0	9.1	69.4	5.702	1.780	84.0	2.851	1.780	84.0	1.495
5	750.0	7.7	63.4	5.697	1.779	84.0	2.849	1.779	84.0	1.494

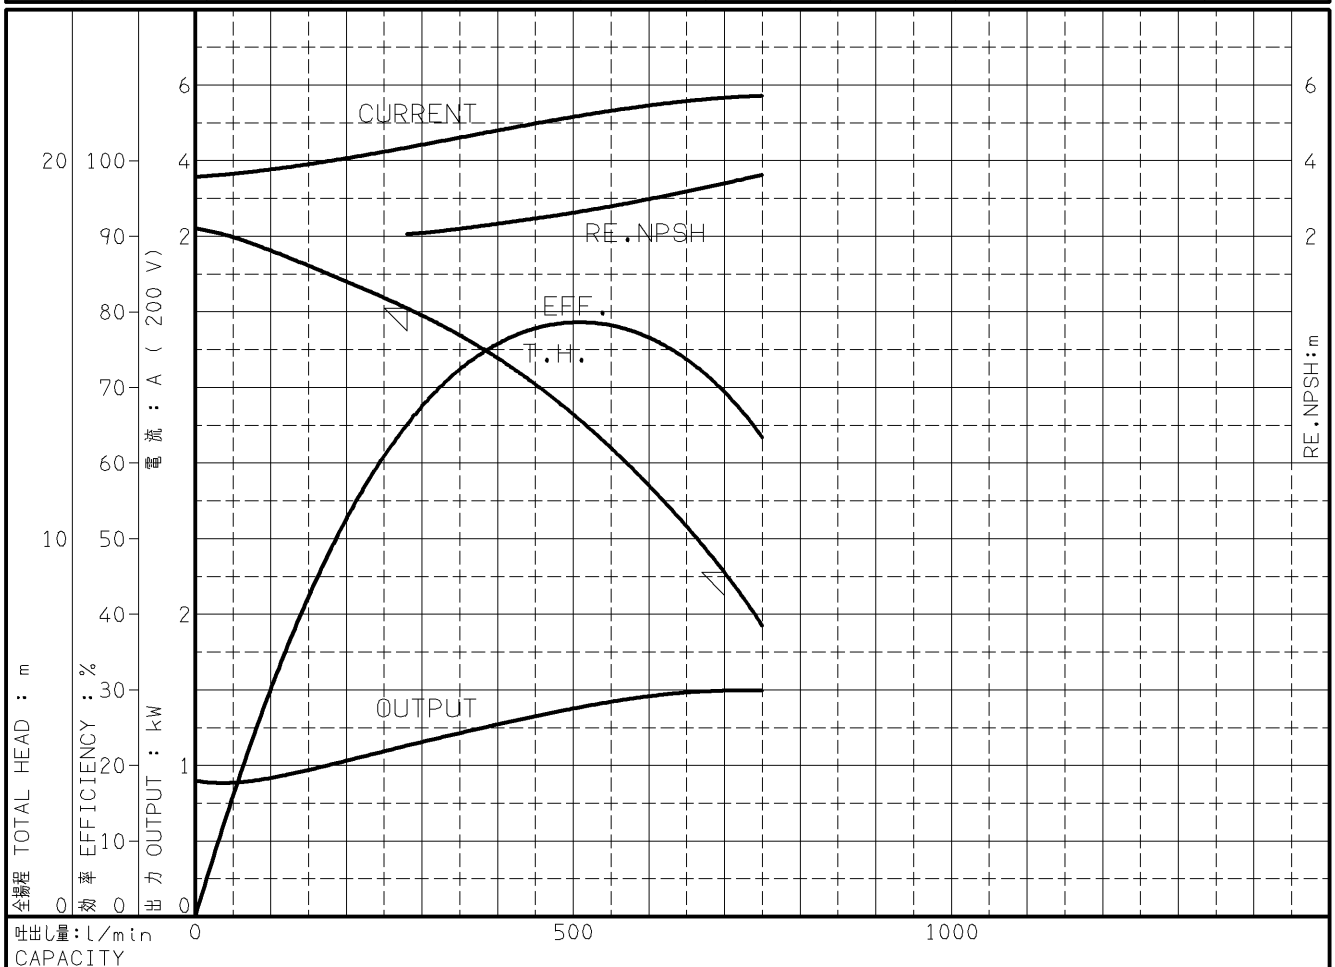

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 97 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C65LPD61.5E 000
C65LPD61.5E

150226