

# エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD62.2E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 8.7 A 3450 min<sup>-1</sup>  
400 V 4.35 A 3450 min<sup>-1</sup>

形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	22.3	0.0	4.468	1.280	87.2	2.234	1.280	87.2	1.116
2	280.0	20.7	59.1	6.022	1.833	87.2	3.011	1.833	87.2	1.598
3	500.0	18.0	74.6	7.301	2.274	86.3	3.651	2.274	86.3	1.962
4	700.0	13.9	73.4	8.038	2.526	85.6	4.019	2.526	85.6	2.162
5	800.0	11.2	66.7	8.116	2.551	85.6	4.058	2.551	85.6	2.183

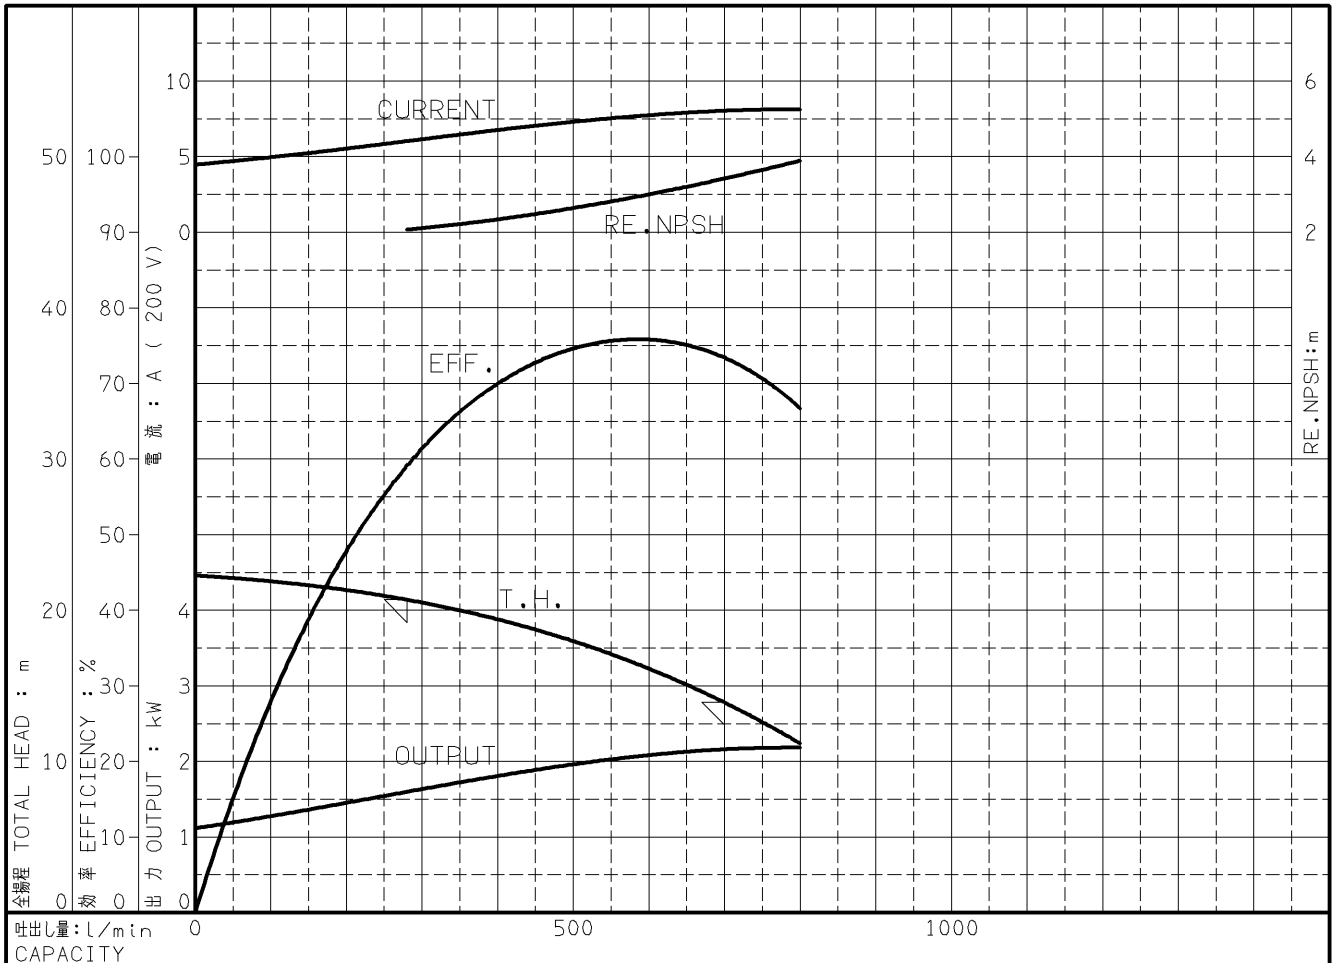

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

109

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C65LPD62.2E 000  
C65LPD62.2E

150226