

エバラS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65SG52.2C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 2.2 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 11.2 A 1460 min⁻¹
400 V 5.6 A 1460 min⁻¹

2.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	m³/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.000	20.4	0.0	7.30	0.873	82.4	3.65	0.873	82.4	0.72
2	0.160	20.4	43.0	8.14	1.423	87.1	4.07	1.423	87.1	1.24
3	0.285	19.5	58.0	8.83	1.781	88.1	4.42	1.781	88.1	1.57
4	0.418	17.3	64.0	9.47	2.079	88.5	4.73	2.079	88.5	1.84
5	0.600	12.2	60.0	9.85	2.247	88.5	4.92	2.247	88.5	1.99

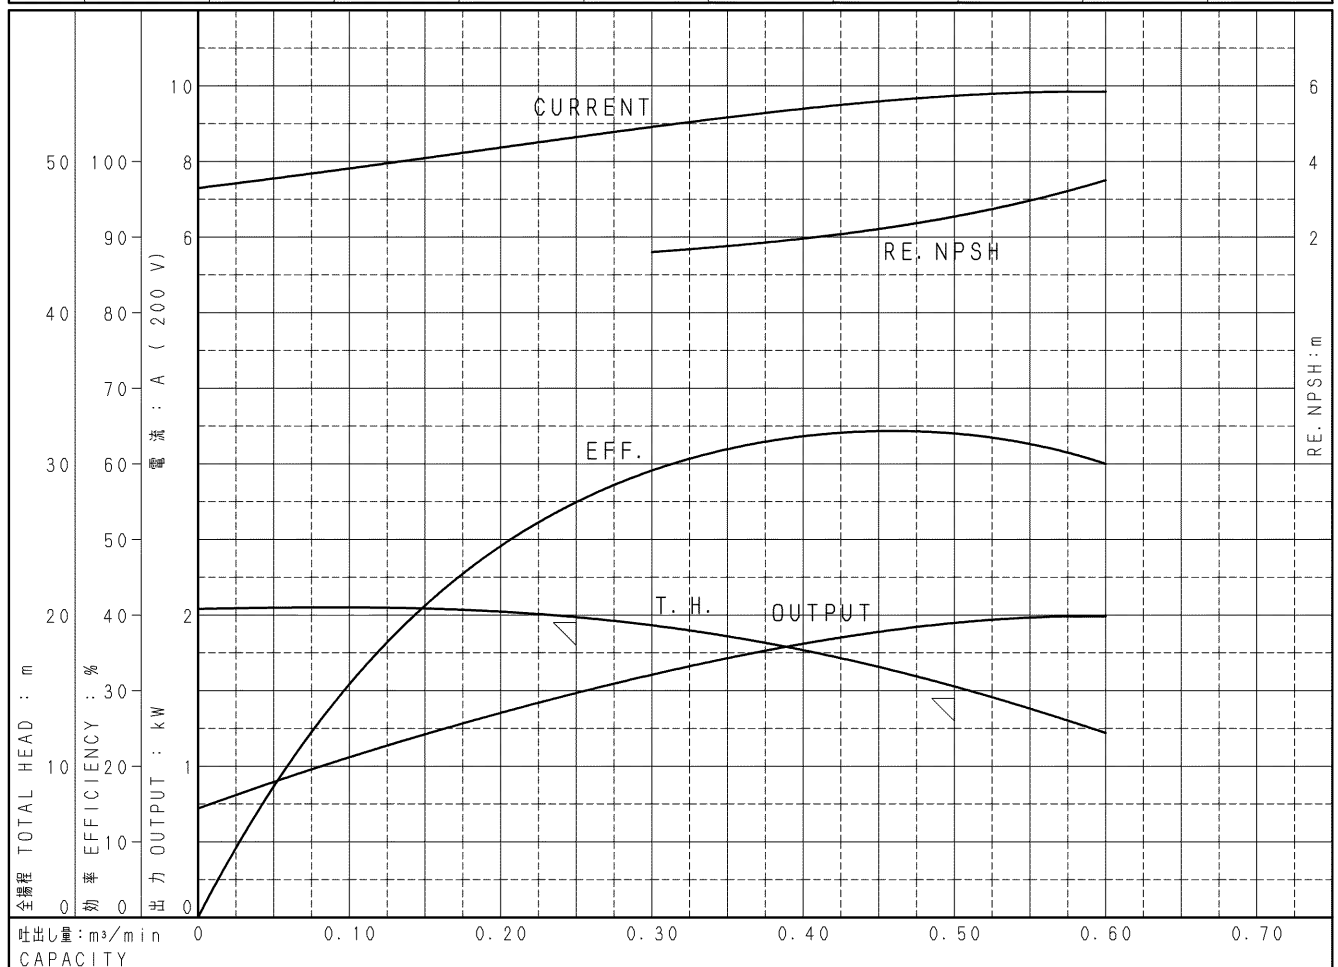

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C65SG52.2C 000

C65SG52.2C 000
230831