

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FS2J618E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 66.8 A 3525 min⁻¹ 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 33.4 A 3525 min⁻¹ 18.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	97.3	0.0	29.17	8.01	91.3	14.57	8.01	91.3	7.32
2	250.0	96.5	38.1	38.03	11.17	92.2	18.96	11.17	92.2	10.31
3	500.0	92.2	54.1	49.42	15.02	92.3	24.65	15.02	92.3	13.87
4	750.0	82.4	60.5	58.60	18.08	92.0	29.27	18.08	92.0	16.64
5	900.0	70.0	57.2	63.01	19.53	91.8	31.50	19.53	91.8	17.94

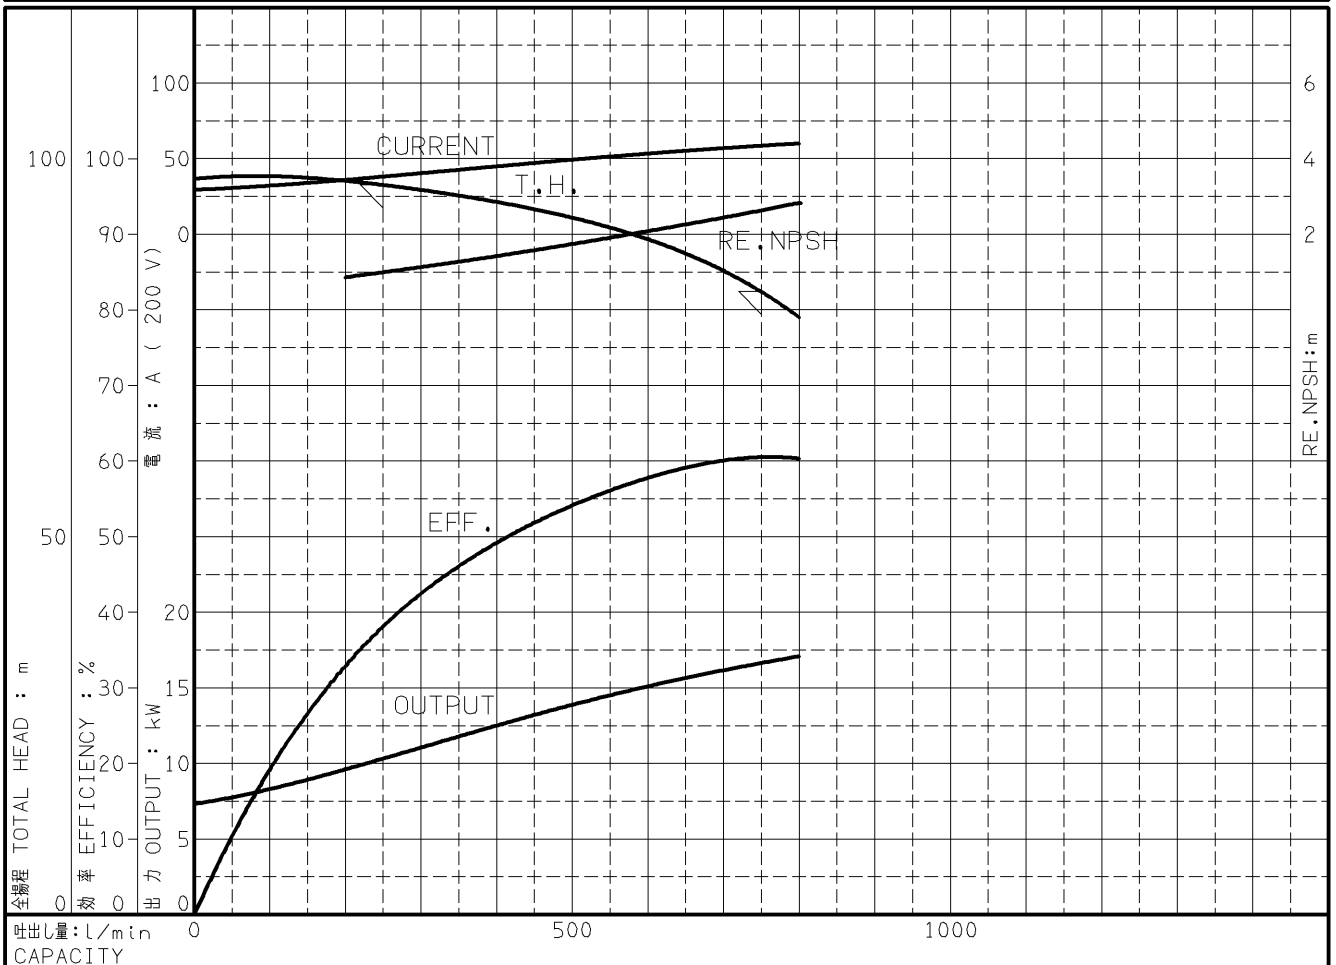

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 221 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C65X50FS2J618E 000
C65X50FS2J618E

150226