

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSFD52.2E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.9 A 2875 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	23.6	0.0	4.366	1.036	86.7	2.183	1.036	86.7	0.898
2	208.0	22.6	53.1	5.868	1.641	88.1	2.934	1.641	88.1	1.445
3	417.0	19.6	69.6	7.391	2.194	87.3	3.696	2.194	87.3	1.915
4	625.0	14.0	68.1	8.041	2.420	86.8	4.021	2.420	86.8	2.100
5	640.0	13.5	67.3	8.030	2.416	86.8	4.015	2.416	86.8	2.097

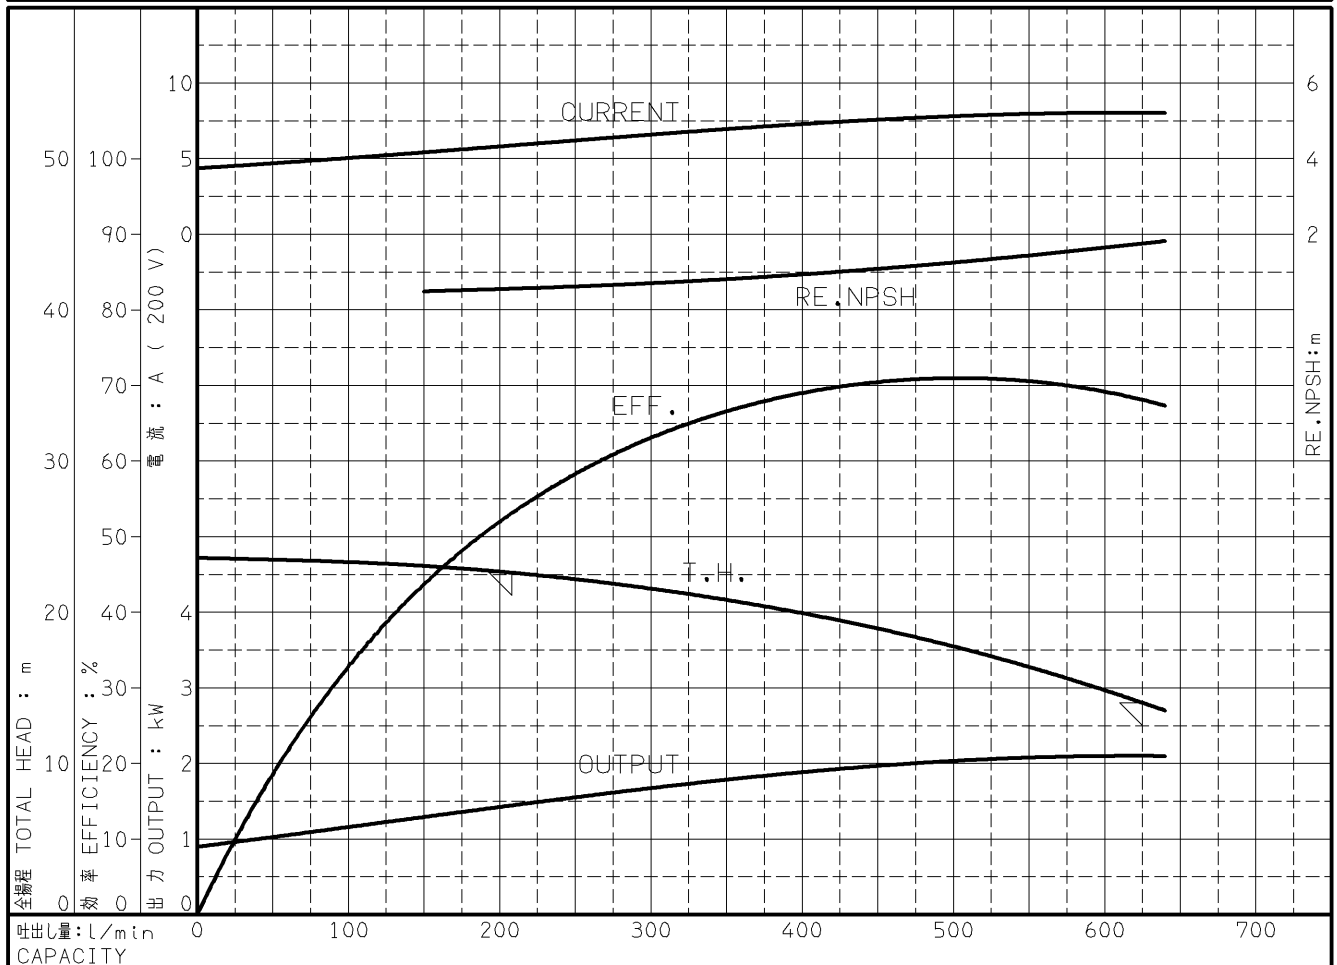

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

136

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C65X50FSFD52.2E 000
C65X50FSFD52.2E

150226