

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

永久磁石形同期電動機搭載
permanent magnet synchronous motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の
2倍が必要となります。

機名 MODEL 75PNEG3.7A


周波数 FREQUENCY 50/60 Hz

出力 OUTPUT 3.7 kW

運転方式 3台ローテーション使用ポンプ
RUNNING TYPE 2台並列 PUMP 50MVFA303.7

電動機定格 MOTOR RATING 3.7 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

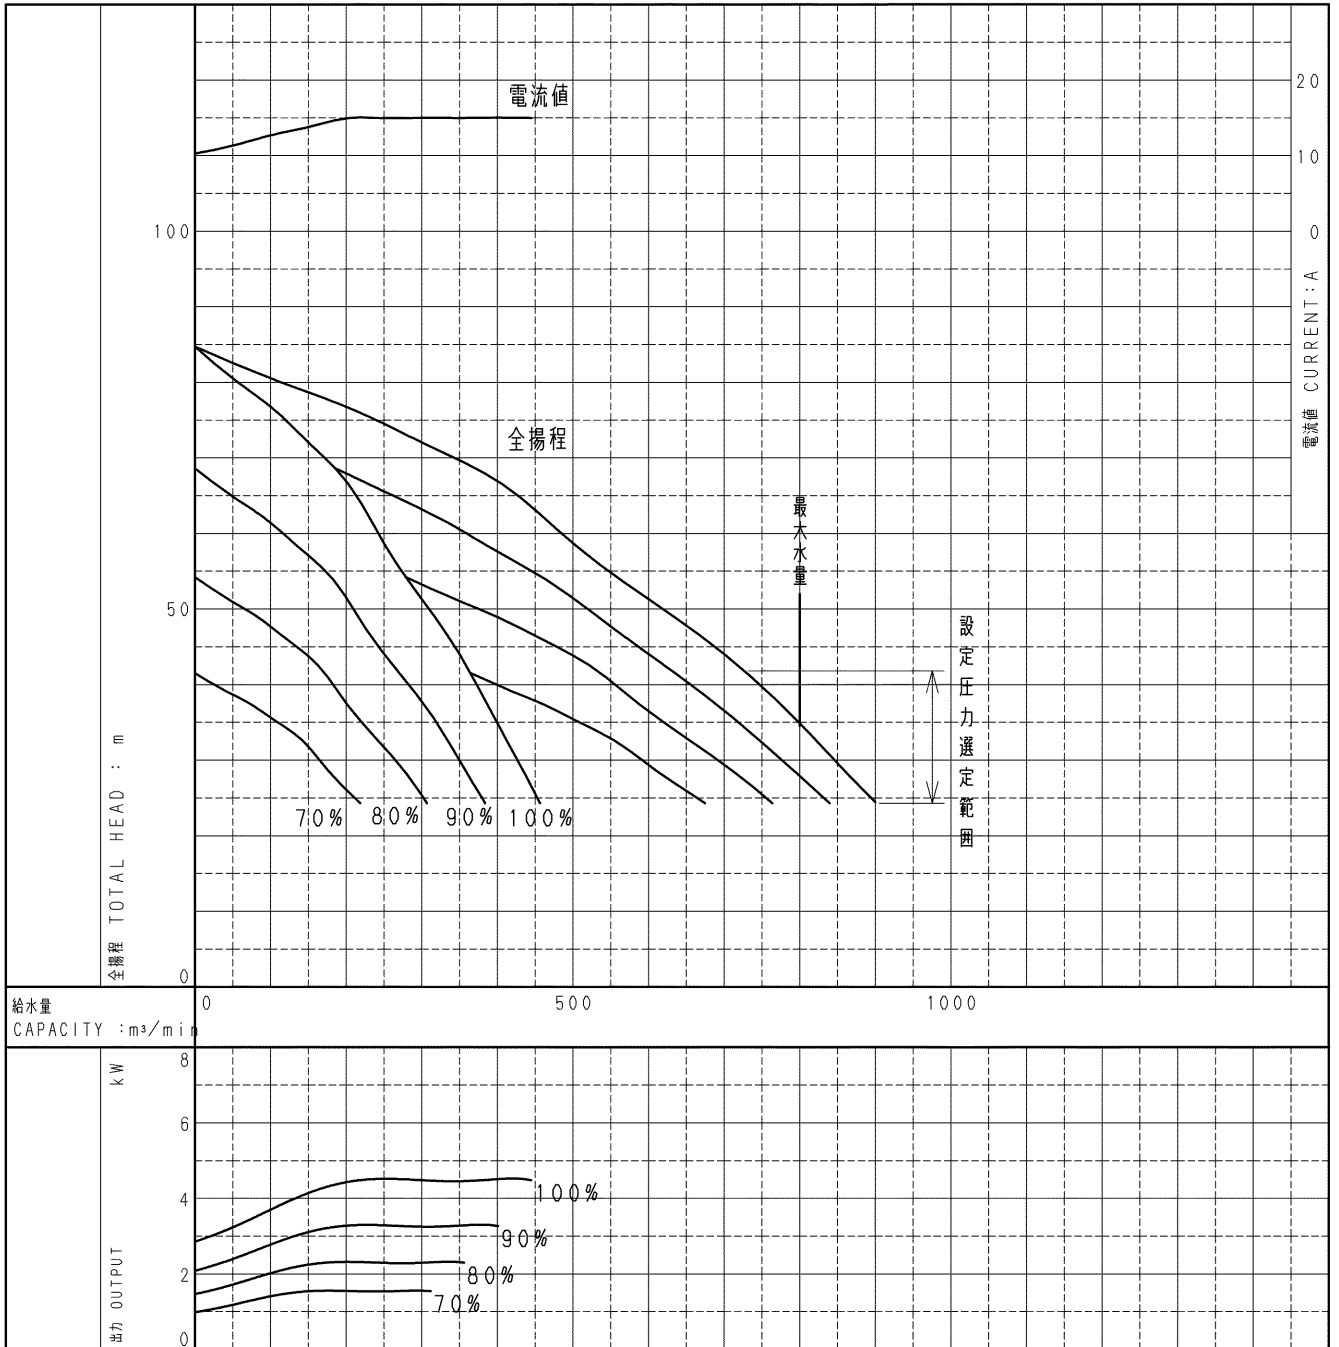

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 Q'TY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 Q'TY	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY			

