

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

永久磁石形同期電動機搭載

permanent magnet synchronous motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の
2倍が必要となります。

機 名
MODEL 75PNEHM3.7A


周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz

出 力
OUTPUT 3.7 kW

運転方式
RUNNING TYPE 3台ローテーション使用ポンプ
2台並列 PUMP 50MVFA303.7

電動機定格
MOTOR RATING 3.7 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

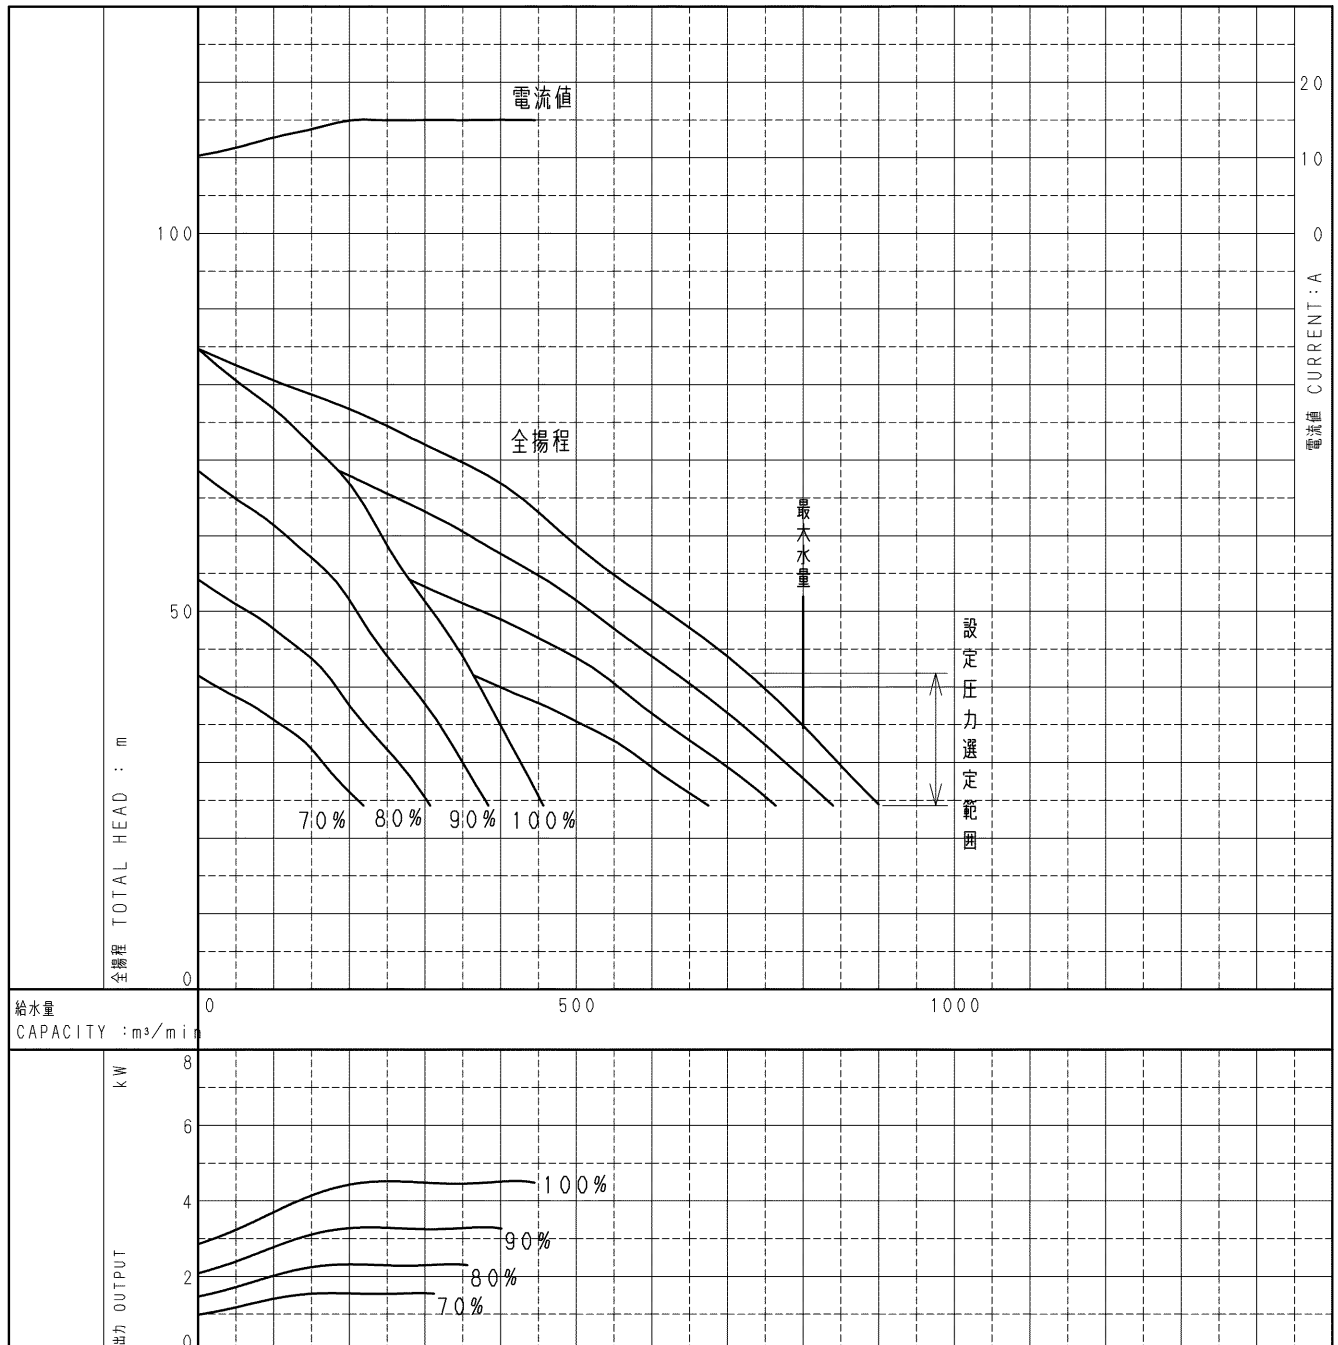

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C75PNEHM3.7A 000

C75PNEHM3.7A 000
241112