

エバラ直結給水ブースタポンプ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

計画性能曲線 CHARACTERISTIC CURVE

電源容量は電動機定格の
2倍が必要となります。

機 名
MODEL 75PNEMN3.7E


周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz

呼び出力
OUTPUT 3.7 kW

運転方式
RUNNING TYPE 2台並列運転

使用ポンプ
PUMP 50MDPE263.7B

電動機定格
MOTOR RATING 3.7 kW

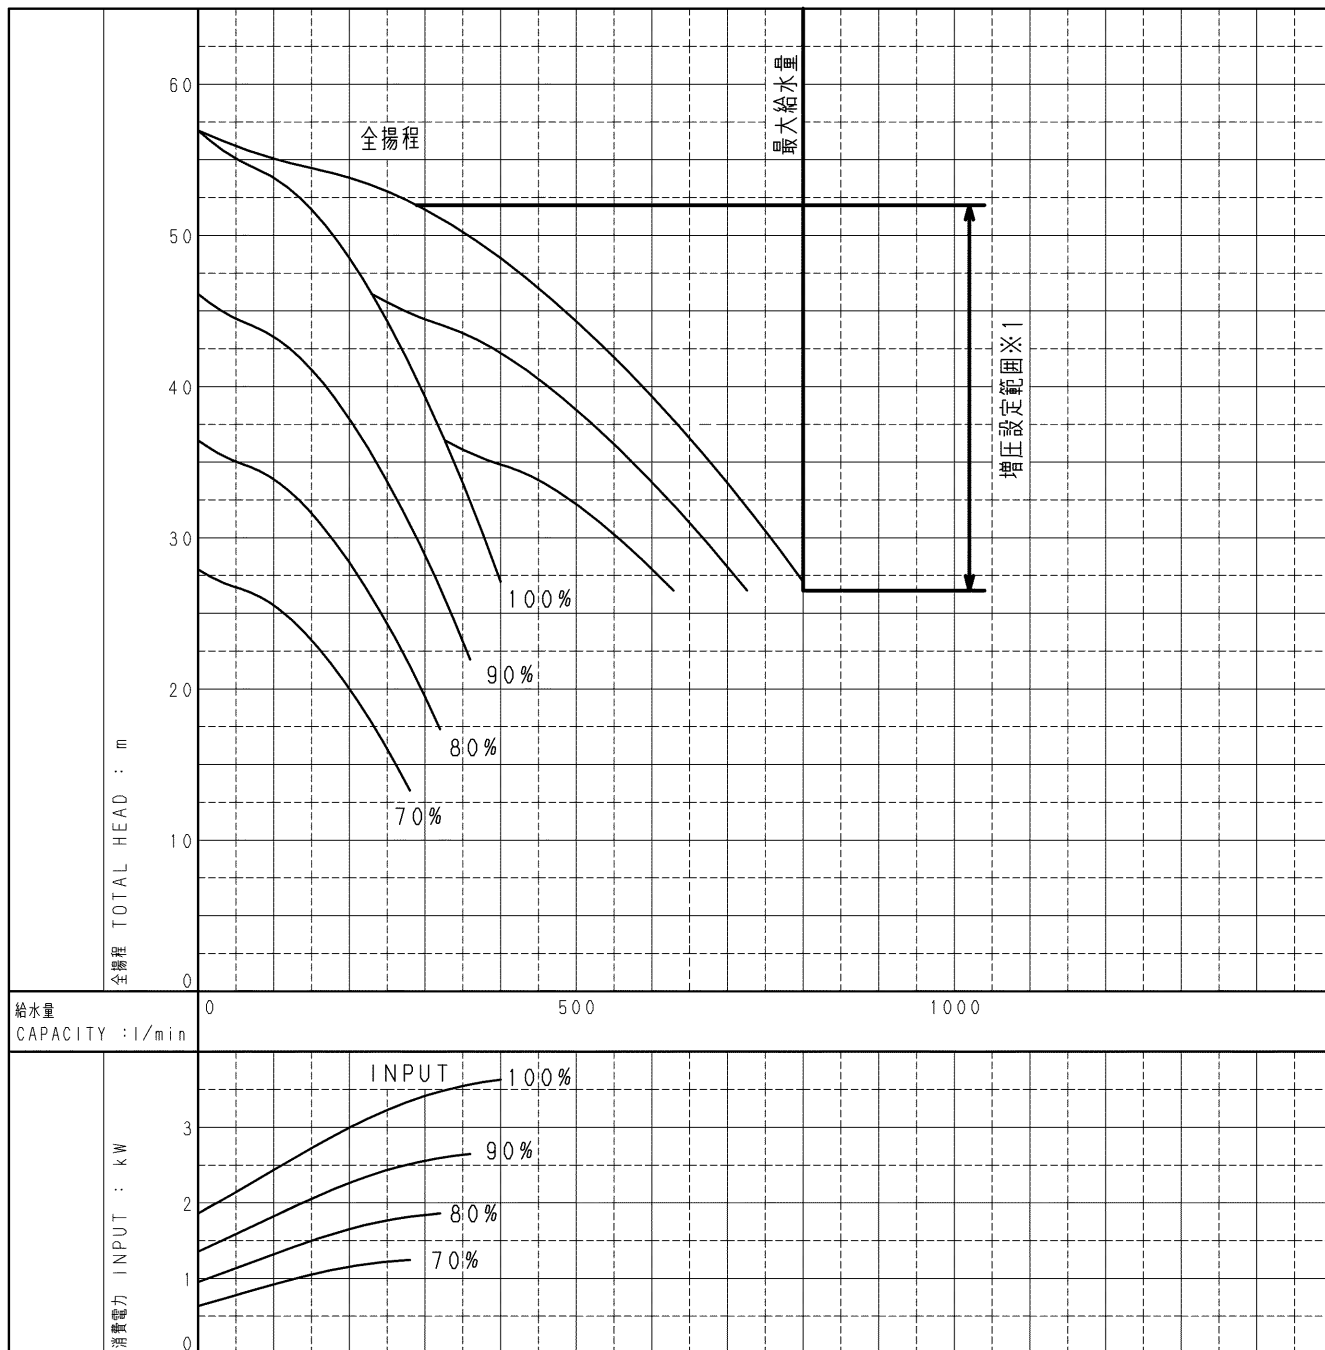

本性能曲線は最高回転速度におけるポンプ性能からユニット内損失を差し引いたもので示してあります。

ユニットは回転数制御されます。※1の増圧設定範囲は標準出荷時における範囲であり、使用状況により変更する場合があります。（吐出し圧力は、最大7.6mです。）

消費電力、電流値は電源の状態によって変化します。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY 全揚程 TOTAL HEAD	最大速度 SPEED
		L/min	MPa
			min ⁻¹
		呼び出力 OUTPUT	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C75PNEMN3.7E 000

C75PNEMN3.7E 000
220927