

エバラDMLF型マンホール用水中ポンプ（フライホイール付）


EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH FLYWHEEL)

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DMLF53.7B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 17.6 A 1430 min⁻¹ 3.7 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

機 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l / min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	19.0	0.0	13.44	3.530	64.9	6.721	3.530	64.9	2.292
2	150	17.8	18.9	13.46	3.540	64.9	6.731	3.540	64.9	2.300
3	280	16.9	33.0	13.55	3.580	65.1	6.775	3.580	65.1	2.334
4	700	14.4	62.0	14.39	3.959	66.9	7.196	3.959	66.9	2.650
5	1600	9.2	72.7	16.30	4.749	69.4	8.151	4.749	69.4	3.300

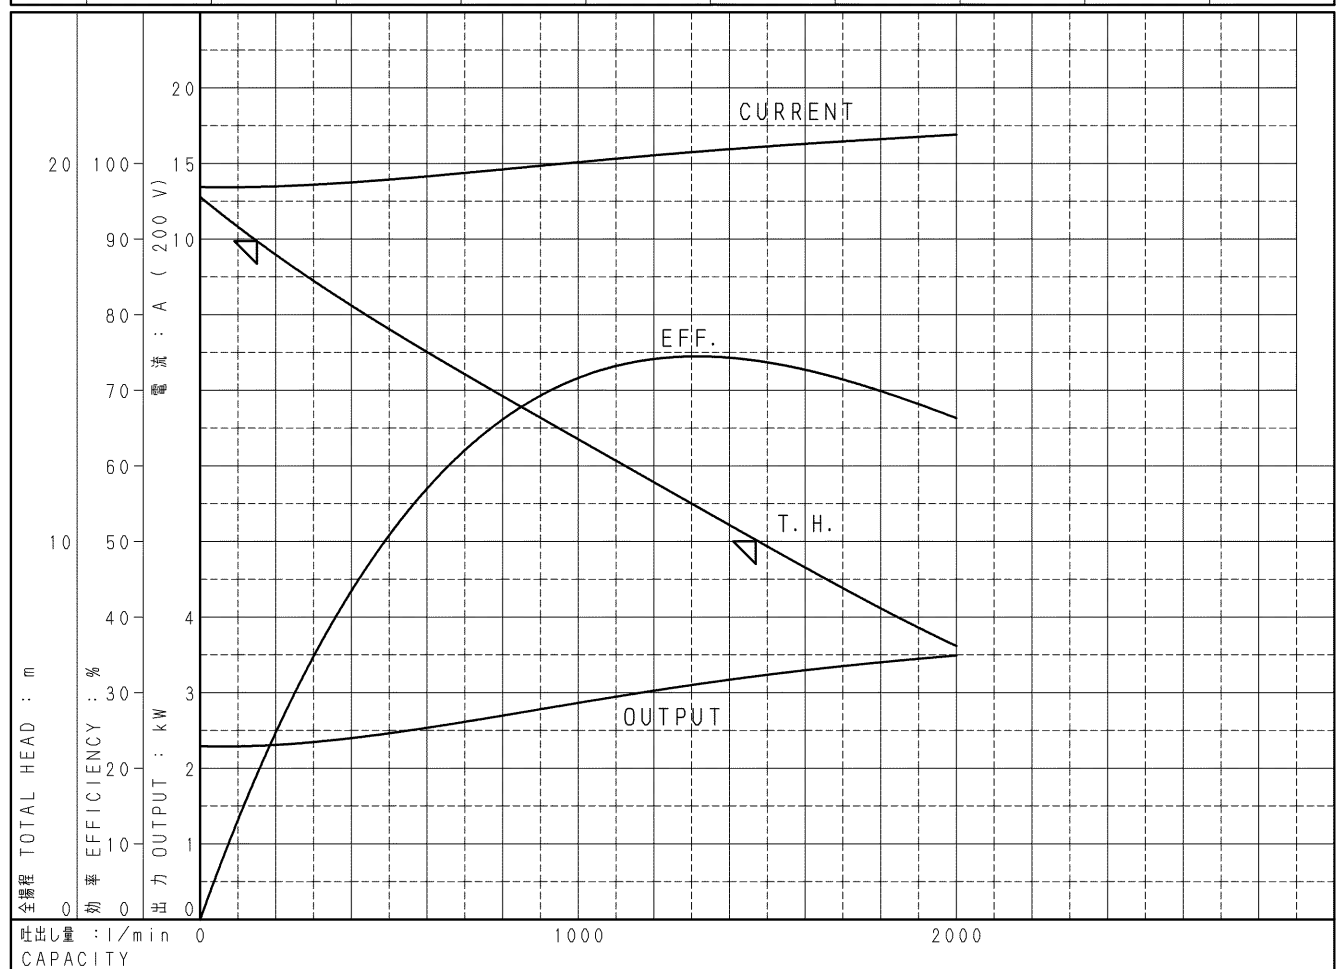

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C80DMLF53.7B 000

ZUBAN

000
240701