

エバラDMLF型マンホール用水中ポンプ（フライホイール付）


EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH FLYWHEEL)

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DMLF55.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 24 A 1440 min⁻¹ 5.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

機 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l / min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	24.0	0.0	14.60	3.736	66.3	7.30	3.736	66.3	2.477
2	150	22.4	20.7	14.98	3.920	67.3	7.49	3.920	67.3	2.638
3	280	21.2	34.5	15.43	4.098	68.3	7.71	4.098	68.3	2.799
4	1500	12.5	67.3	20.86	6.066	74.8	10.43	6.066	74.8	4.537
5	2000	9.6	63.4	21.80	6.538	75.5	10.90	6.538	75.5	4.936

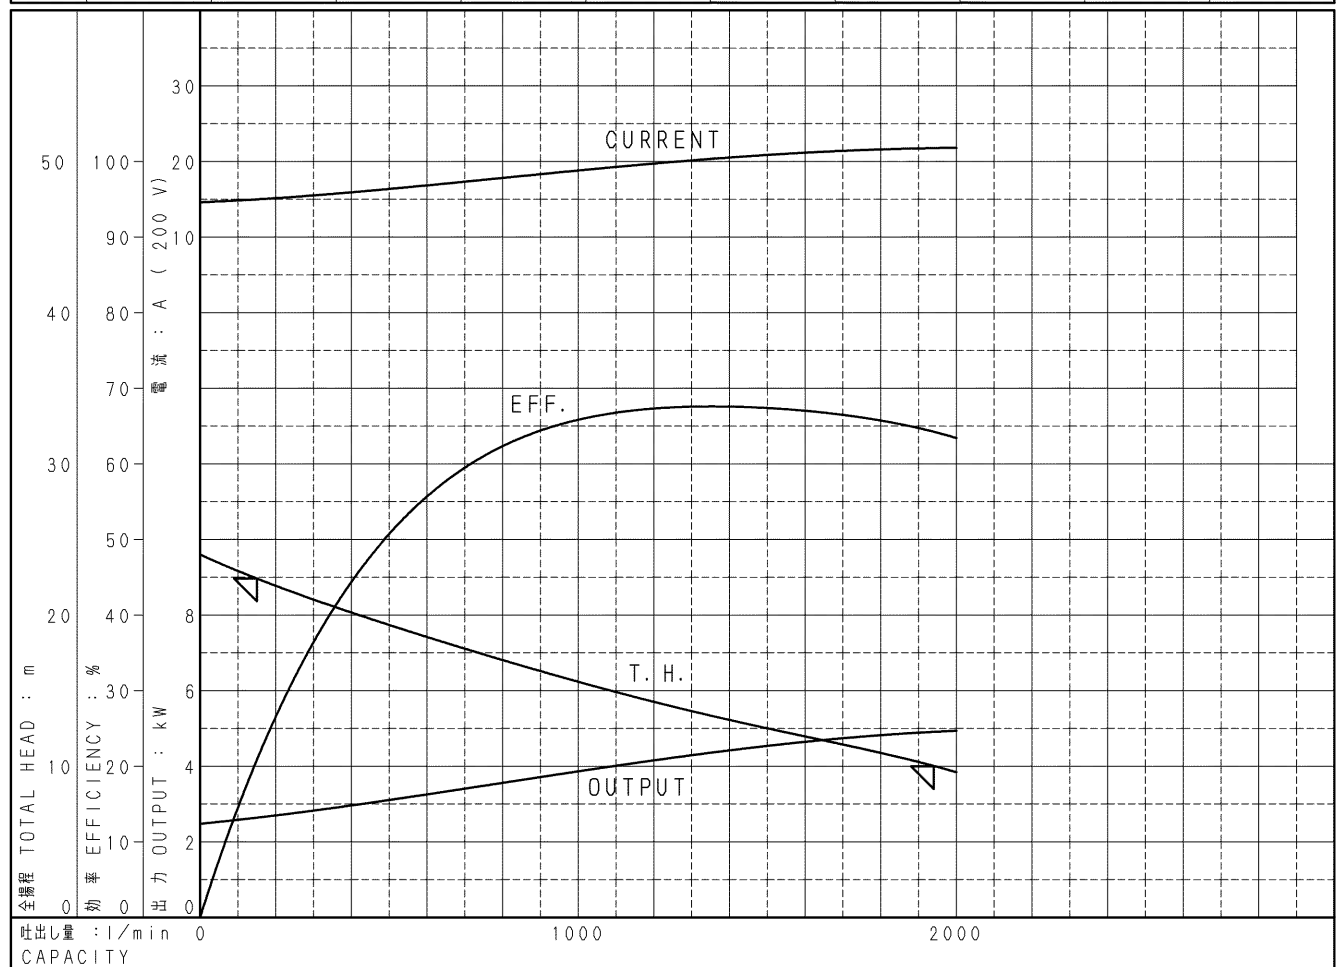

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
							数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C80DMLF55.5B 000

ZUBAN

000
240701