

エバラDMLF型マンホール用水中ポンプ（フライホイール付）


EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH FLYWHEEL)

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DMLF57.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 33 A 1450 min⁻¹ 7.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	27.4	0.0	25.91	6.565	73.5	12.95	6.565	73.5	4.825
2	150	25.8	12.9	26.12	6.655	73.8	13.06	6.655	73.8	4.910
3	280	24.6	22.7	26.31	6.705	74.0	13.15	6.705	74.0	4.958
4	1500	17.0	65.1	29.94	8.350	76.7	14.97	6.350	76.7	6.404
5	2000	14.2	63.4	32.58	9.410	77.8	16.29	9.410	77.8	7.316

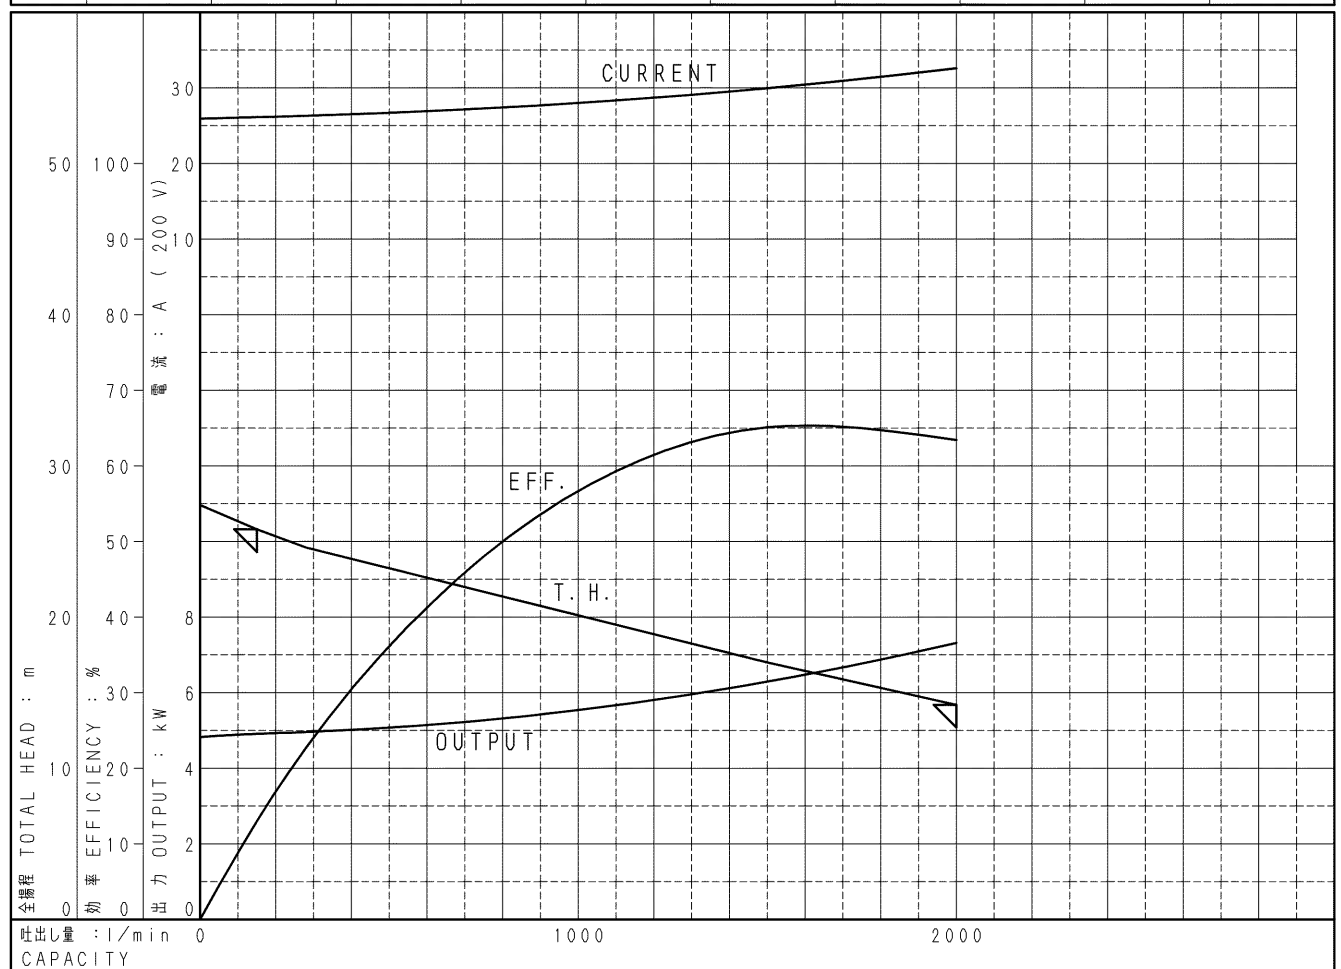

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C80DMLF57.5A 000

ZUBAN

000
240701