

エバラDMLF型マンホール用水中ポンプ（フライホイール付）

EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH FLYWHEEL)

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 80DMLF611

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 11 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 44.5 A 1770 min⁻¹
400 V 22.3 A 1770 min⁻¹

11 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

機 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l / min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	30.8	0.0	33.13	9.330	75.5	16.56	9.330	75.5	7.044
2	300	28.4	18.4	34.01	9.850	76.9	17.00	9.850	76.9	7.575
3	900	24.8	43.5	36.22	10.700	78.3	18.11	10.700	78.3	8.381
4	1500	20.9	54.6	39.50	11.800	79.6	19.75	11.800	79.6	9.387
5	2300	16.6	58.1	44.29	13.185	81.4	22.14	13.185	81.4	10.733

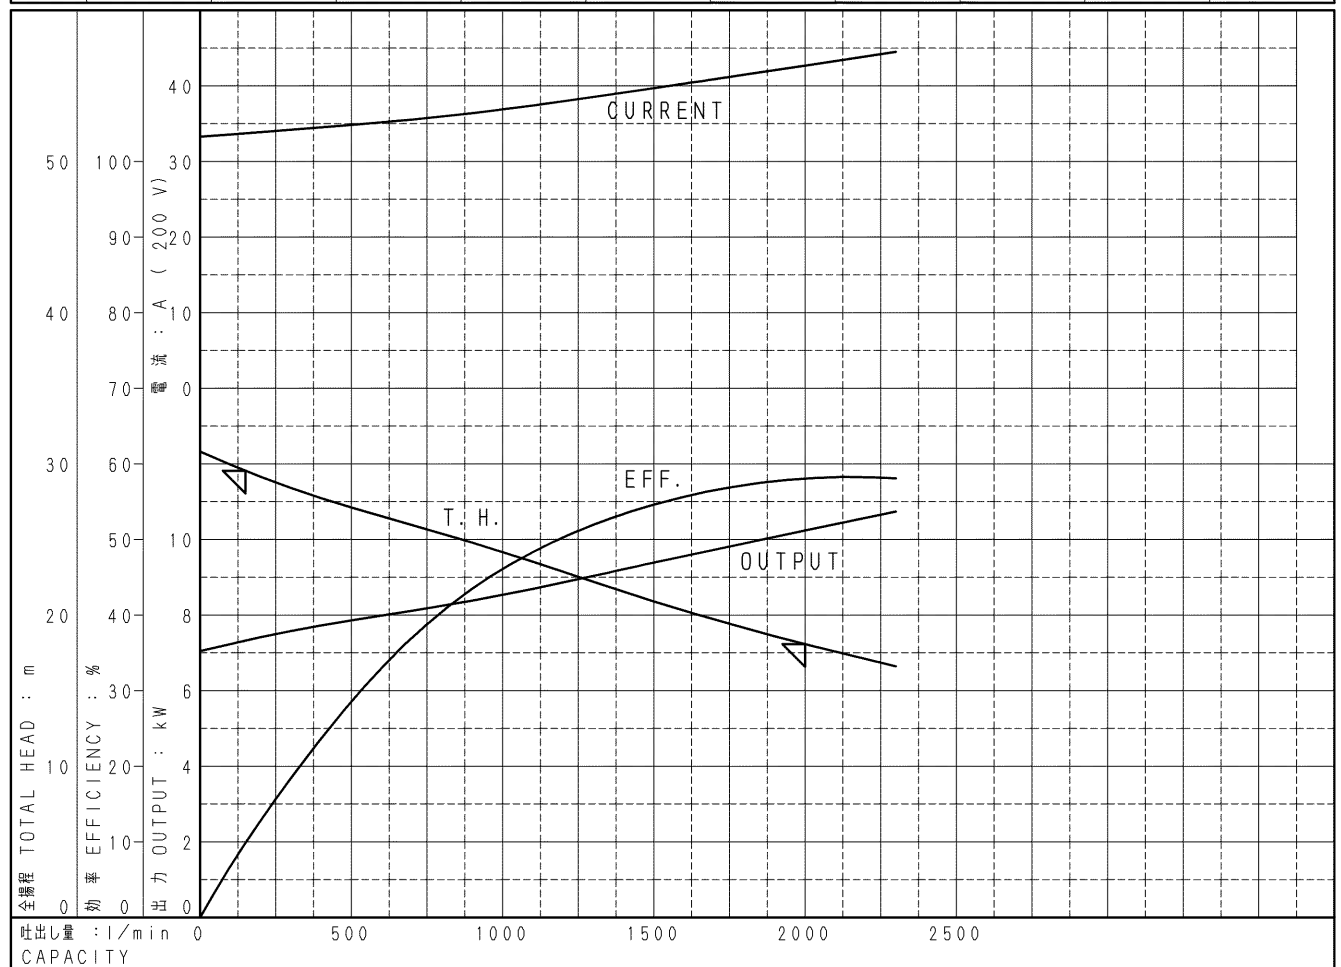

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C80DMLF611

ZUBAN

000
240701