

エバラDMLF型マンホール用水中ポンプ（フライホイール付）


EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH FLYWHEEL)

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DMLF63.7B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 15.6 A 1720 min⁻¹ 3.7 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	20.2	0.0	11.33	3.349	72.1	5.665	3.349	72.1	2.414
2	150	18.6	18.4	11.12	3.411	72.4	5.560	3.411	72.4	2.469
3	280	17.3	31.1	11.17	3.488	72.8	5.584	3.488	72.8	2.539
4	1500	8.9	62.5	14.61	4.601	75.6	7.306	4.601	75.6	3.478
5	2000	6.0	54.2	15.13	4.767	75.8	7.565	4.767	75.8	3.613

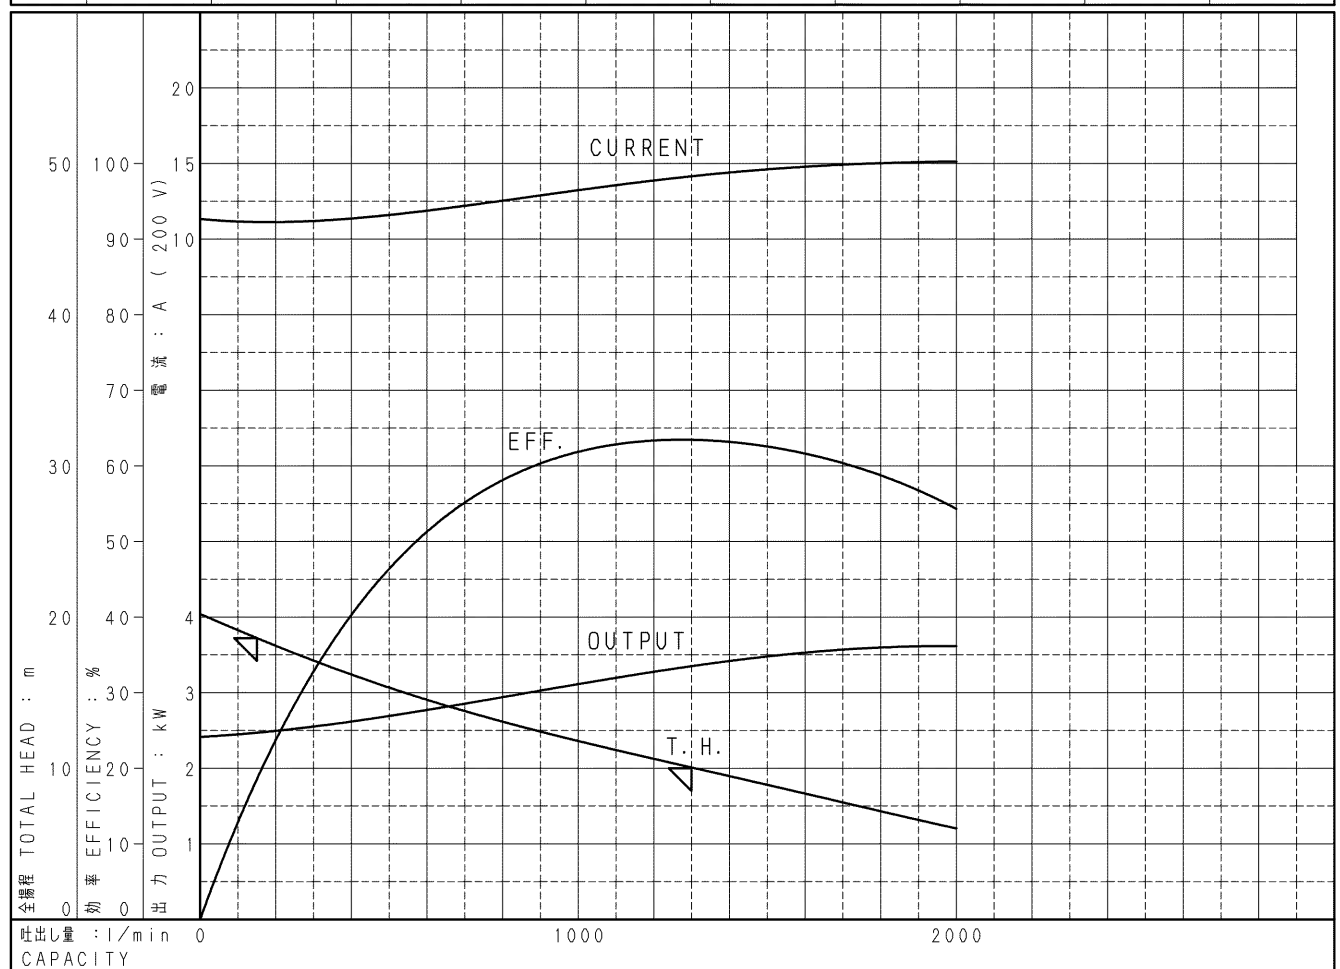

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. C80DMLF63.7B 000

ZUBAN

000
240701