

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80LPD52.2E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 8.9 A 2875 min⁻¹
400 V 4.45 A 2875 min⁻¹

形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	14.9	0.0	5.379	1.453	88.1	2.690	1.453	88.1	1.280
2	400	13.9	55.9	6.432	1.850	87.9	3.216	1.850	87.9	1.626
3	800	11.5	75.1	7.669	2.291	87.1	3.835	2.291	87.1	1.995
4	1200	7.2	67.3	8.017	2.412	86.8	4.009	2.412	86.8	2.093
5	1400	4.3	49.8	7.512	2.237	87.2	3.756	2.237	87.2	1.950

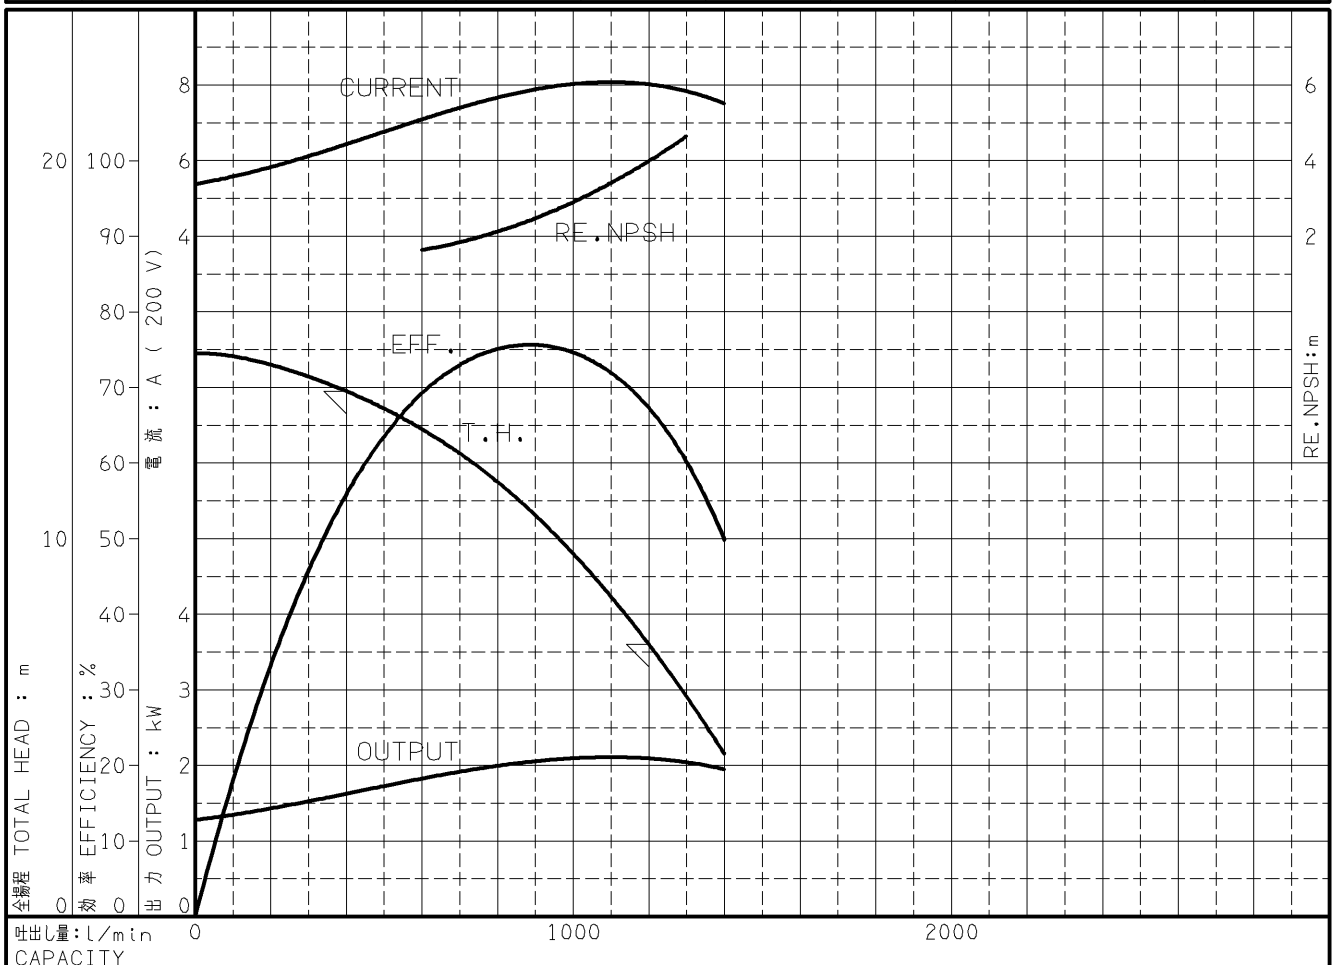

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 110 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C80LPD52.2E 000
C80LPD52.2E

150226