

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FS2J518E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 68.8 A 2940 min⁻¹ 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 34.4 A 2940 min⁻¹ 18.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	78.9	0.0	34.12	7.96	92.2	17.03	7.96	92.2	7.34
2	417	76.0	46.0	44.43	12.04	93.1	22.19	12.04	93.1	11.21
3	833	71.3	63.8	56.38	16.32	93.0	28.16	16.32	93.0	15.18
4	1250	61.1	67.6	66.68	19.87	92.6	33.32	19.87	92.6	18.40
5	1400	55.5	65.5	69.71	20.89	92.5	34.84	20.89	92.5	19.32

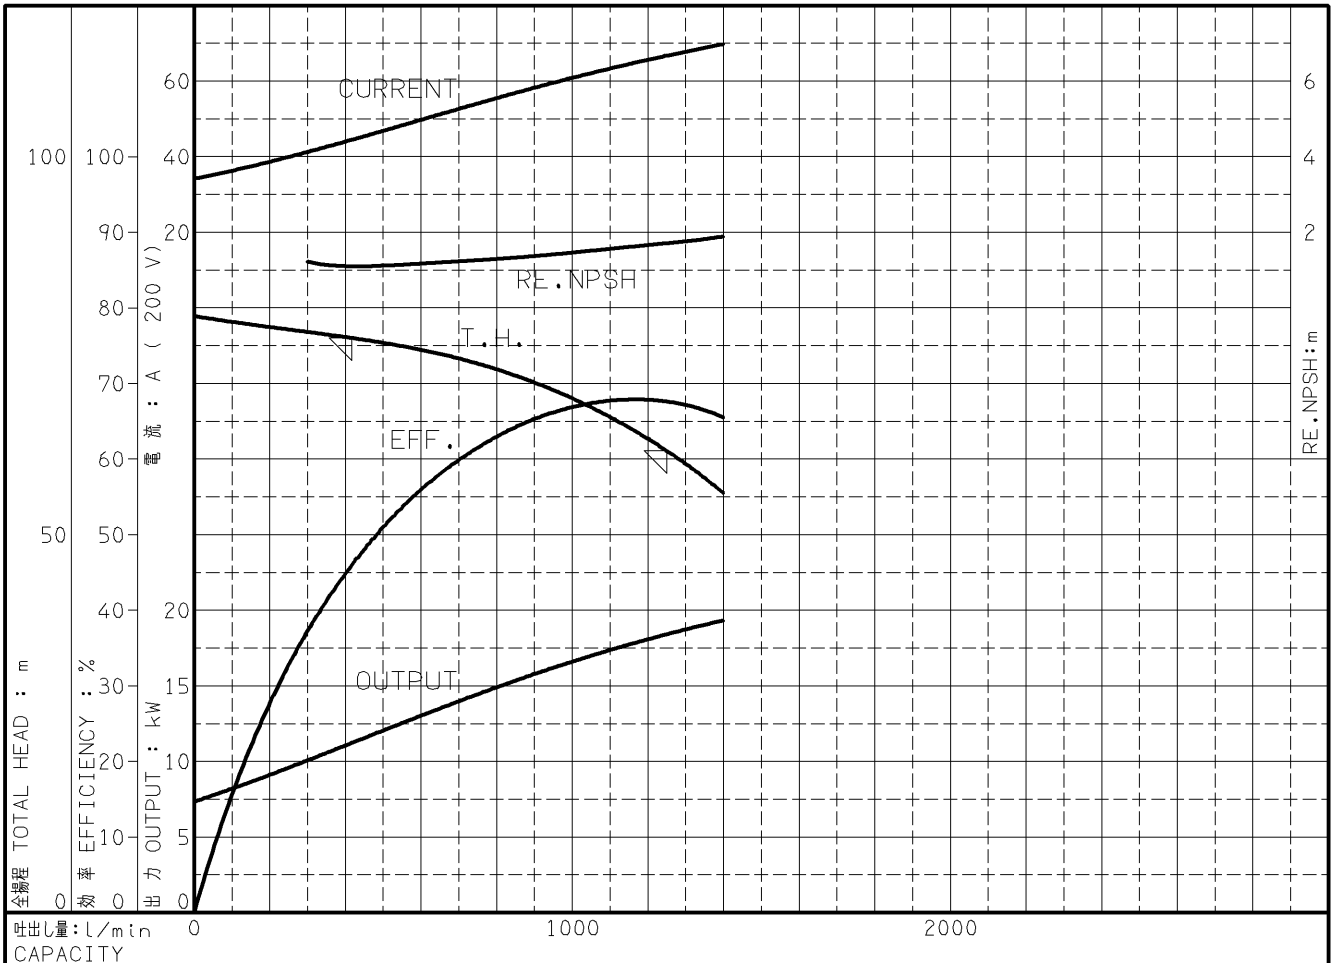

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 235 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C80X65FS2J518E 000
C80X65FS2J518E

150226