

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FS2J522E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 81.4 A 2960 min⁻¹ 形式 全閉外扇形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 40.7 A 2960 min⁻¹ 22 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	86.4	0.0	40.67	9.10	91.7	19.88	9.10	91.7	8.34
2	417	85.3	45.3	51.97	13.73	93.1	24.63	13.73	93.1	12.79
3	833	79.7	61.6	65.65	18.80	93.4	31.10	18.80	93.4	17.57
4	1250	70.7	67.6	77.00	22.82	93.3	37.15	22.82	93.3	21.31
5	1500	62.3	66.3	82.30	24.66	93.2	40.15	24.66	93.2	22.99

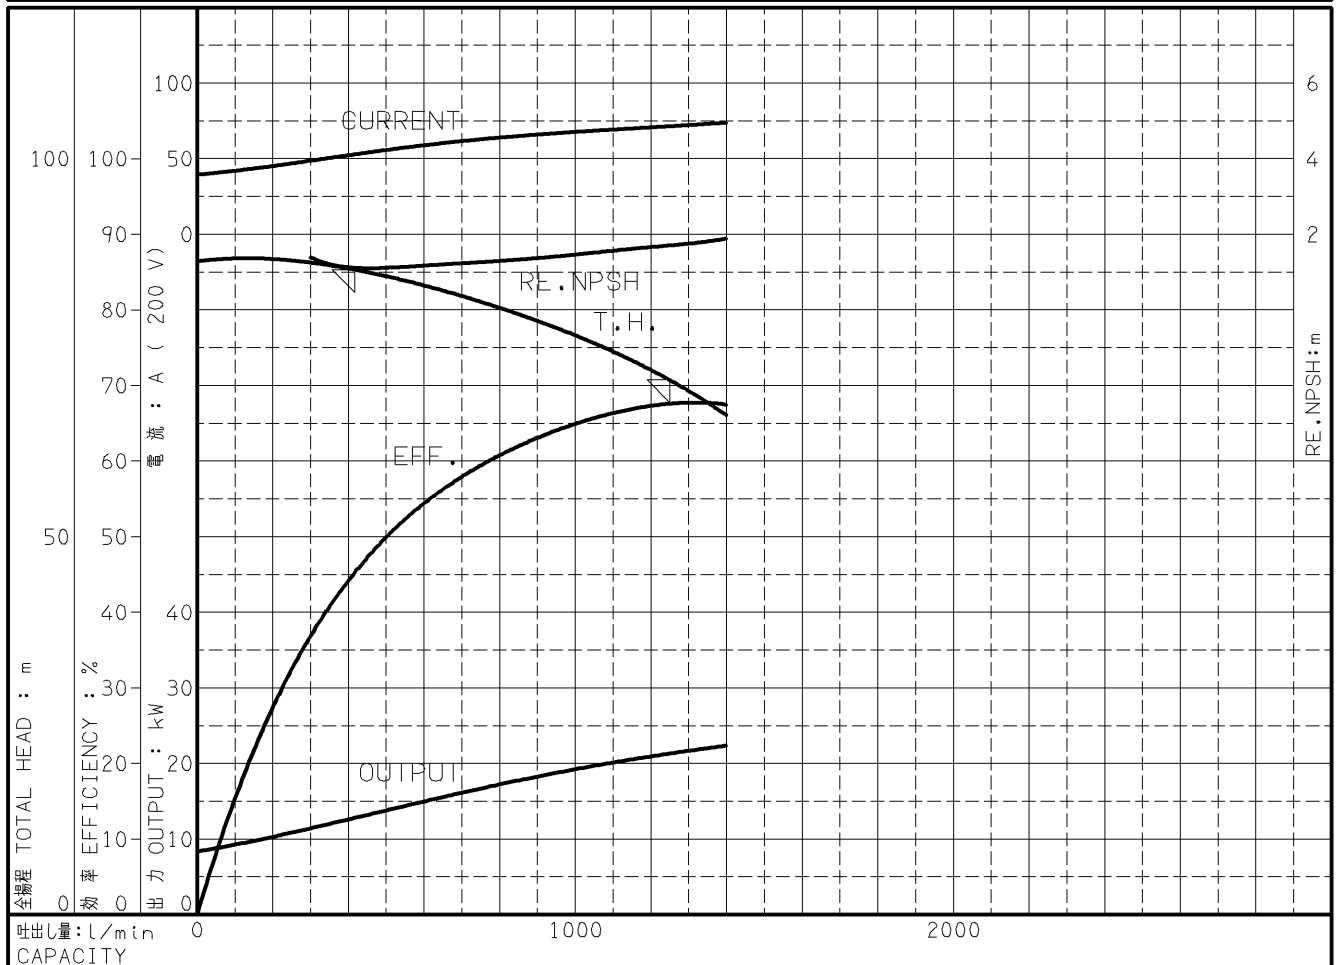

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 245 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C80X65FS2J522E 000
 C80X65FS2J522E

150226