

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FS2J630E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 105 A 3560 min⁻¹ 30 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	99.4	0.0	47.35	11.23	91.1	23.67	11.23	91.1	10.23
2	500	96.3	49.3	61.58	17.11	93.0	30.79	17.11	93.0	15.92
3	1000	89.1	64.9	79.90	23.88	93.6	39.95	23.88	93.6	22.36
4	1500	75.4	68.0	94.02	28.89	93.7	47.01	28.89	93.7	27.08
5	1700	66.6	64.9	98.15	30.34	93.7	49.07	30.34	93.7	28.44

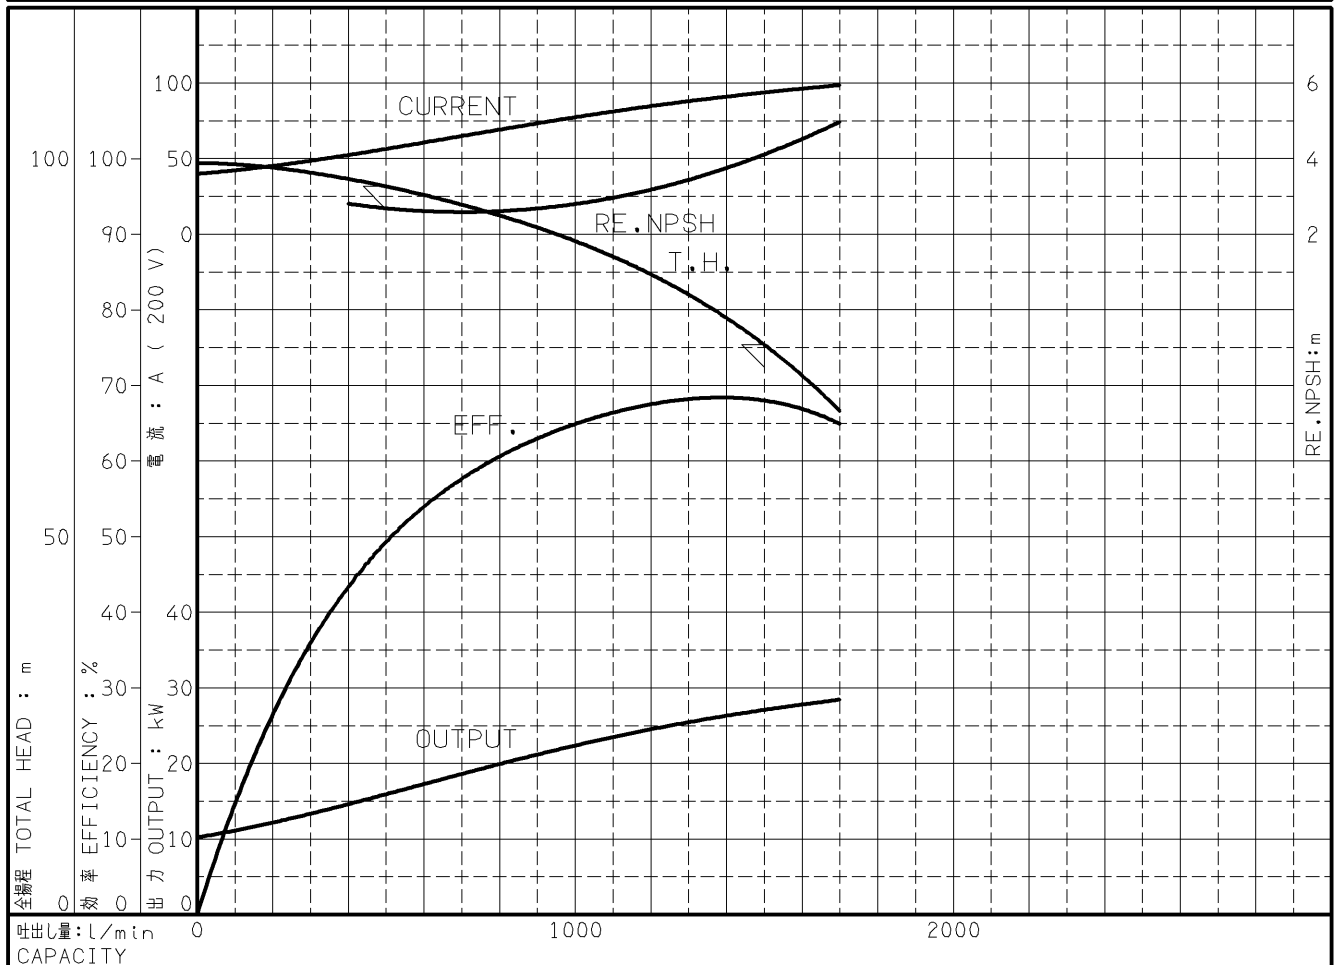

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

219

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C80X65FS2J630E 000
C80X65FS2J630E

150226