

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


外形寸法図

DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 MODEL 100DLJ63.7A

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

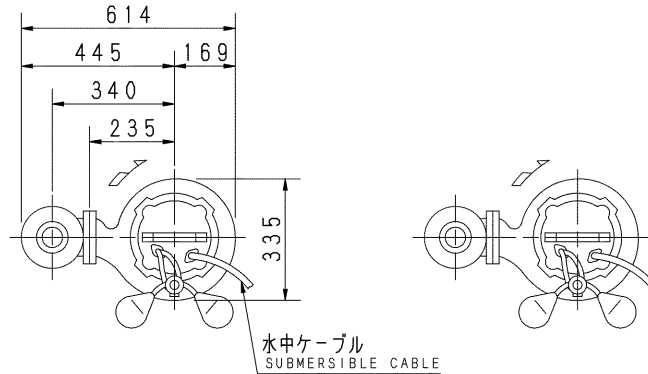

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.


形 式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

極 数 POLE 4


電動機焼損防止装置内蔵 PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油 LUBRICATING OIL タービン油 32 TURBINE OIL

容量 (ml) CAPACITY 1380

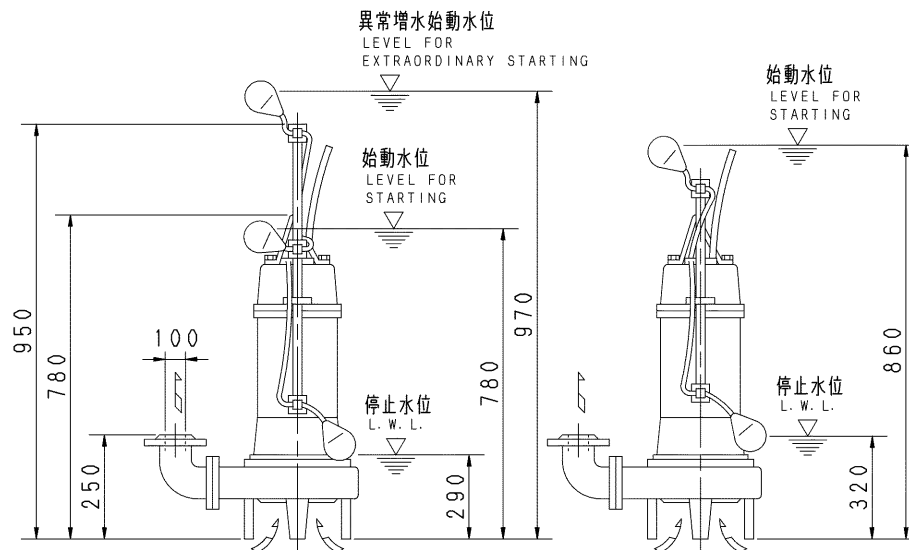

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE AT STOP WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW START WATER LEVEL WITHIN 30 MINUTES.

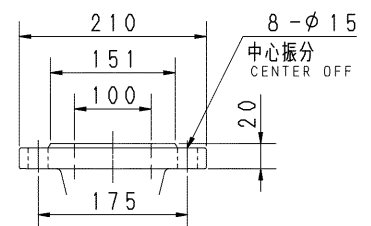

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

1号機 (DLJ)
NO. 1 PUMP

2号機 (DLA)
NO. 2 PUMP

質 量 MASS	85	kg
-------------	----	----

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V		
3	水中ケーブル 10m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW		
4		11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D100DLJ63.7A 000

MDLJ-D011

001
230912