


エバラDMLF型マンホール用水中ポンプ（フライホイール付）
EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH FLYWHEEL)

外形寸法図
DIMENSIONS

機名 MODEL 100DMLF67.5C

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 7.5 kW

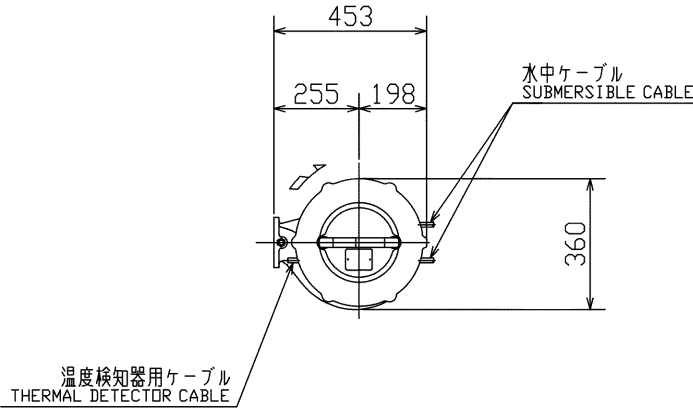

電動機仕様
MOTOR SPEC.

三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR.	
形式 TYPE	乾式水中形 DRY TYPE
極数 POLE	4
電動機焼損防止装置内蔵 PROTECTOR INSTALLED INSIDE	
潤滑油 LUBRICATING OIL	タービン油 32 TURBINE OIL
容量 (ml) CAPACITY	1600

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。


IT IS LIMITED TO OPERATE
AT LOW WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW WATER LEVEL AT MOTOR
TOP WITHIN 30 MINUTES.

3. 本ポンプは、着脱装置併用でご使用ください。

PLEASE USE THIS PUMP BY USING
TOGETHER THE QUICK DISCHARGE
CONNECTOR.

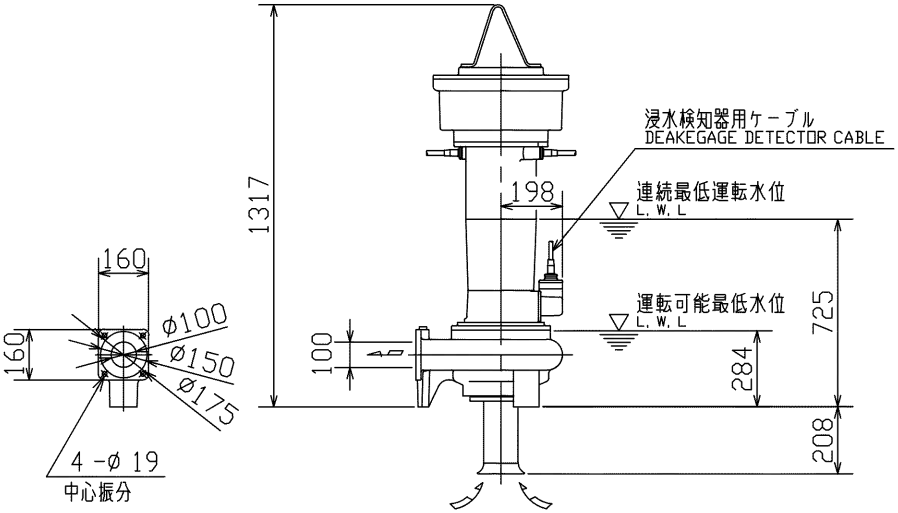

モーメント MR MOMENT	1.387 kg-m ²
--------------------	-------------------------

質量 MASS	277 kg
------------	--------

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	吸込ノズル SUCTION NOZLE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	水中ケーブル 20m×2本 SUBMERSIBLE CABLE	9	2		電圧 V	V	
3	温度検知器用ケーブル 20m THERMAL DETECTOR CABLE	10	3		出力 kW	kW	
4	浸水検知器用ケーブル 20m LEAKAGE DETECTOR CABLE	11	4		形式 TYPE		
5	地上銘板 NAME PLATE	12	5		メーカー MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
在 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D100DMLF67.5C 000
MDMLF-D003 000
220803