

エバラDMTS型汚水汚物用水中ポンプ  
EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

LL型着脱装置付  
WITH QUICK DISCHARGE  
CONNECTOR MODEL LM

外形寸法図  
DIMENSIONS


1200予旋回槽  
PREWHIRL SUMP

適用マンホールサイズ:  $\phi 1200$ (2号)  
適用蓋サイズ:  $\phi 900$

機名 MODEL 100DMTS55.5

波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 5.5 kW

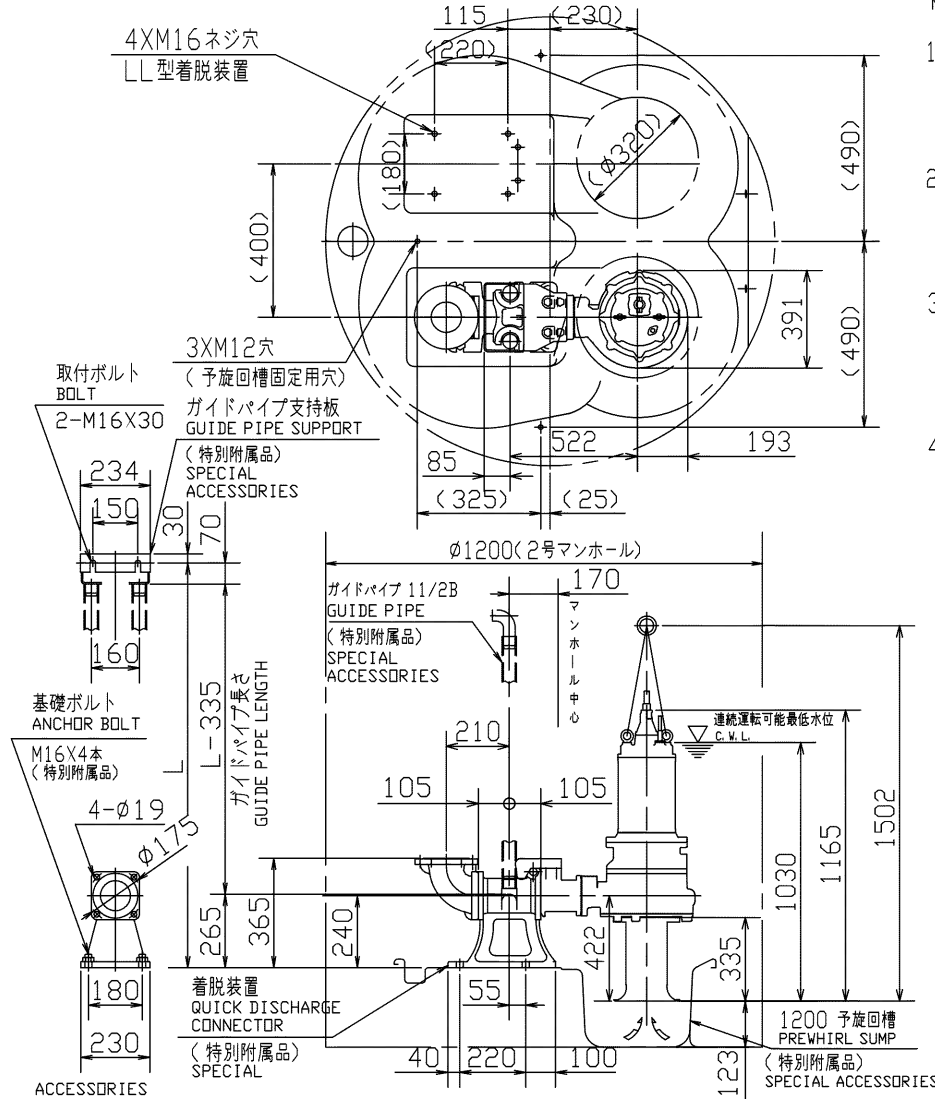

注)  
NOTE

- 連続運転可能最低水位以下からの  
運転時間は30分以内として下さい。  
OPERATION BELOW CONTINUOUS WATER  
LEVEL IS LIMITED TO 30 MINUTES.
- ( )内の数値は予旋回槽(特別附属品)の寸法  
を示します。  
THE NUMBERS IN PARENTHESES INDICATE  
THE DIMENSIONS OF THE PRE-SWIRL TANK  
(SPECIAL ACCESSORY)
- ポンプ詳細寸法は、ポンプ外形図を  
ご参照ください。  
FOR DETAILED DIMENSIONS  
OF PUMPS PLEASE REFER  
TO SEPARATE DATA SHEET.
- 質量は着脱装置の質量を示します。  
MASS INDICATES Q. D. C.  
MASS ONLY.

質量 MASS	46 kg
着脱装置 Q. D. C.	LL100

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	吸込ノズル SUCTION NOZZLE	8		1	周波数 Hz		Hz
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9		2	電圧 V		V
3	動力用ケーブル 20m SUBMERSIBLE CABLE	10		3	出力 kW		kW
4	浸水検知器用ケーブル 20m LEAKAGE DETECTOR CABLE	11		4	形式 TYPE		
5	地上銘板 NAME PLATE	12		5	メーカー MAKER		
6		13		6			
7		14		7			

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q. TY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D100DMTS55.5-2LL 000

MDMTS-D022MLL

000  
240705