

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor



外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品


機名 MODEL 125X100FSS4J511B

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 11 kW

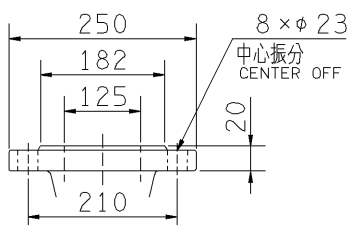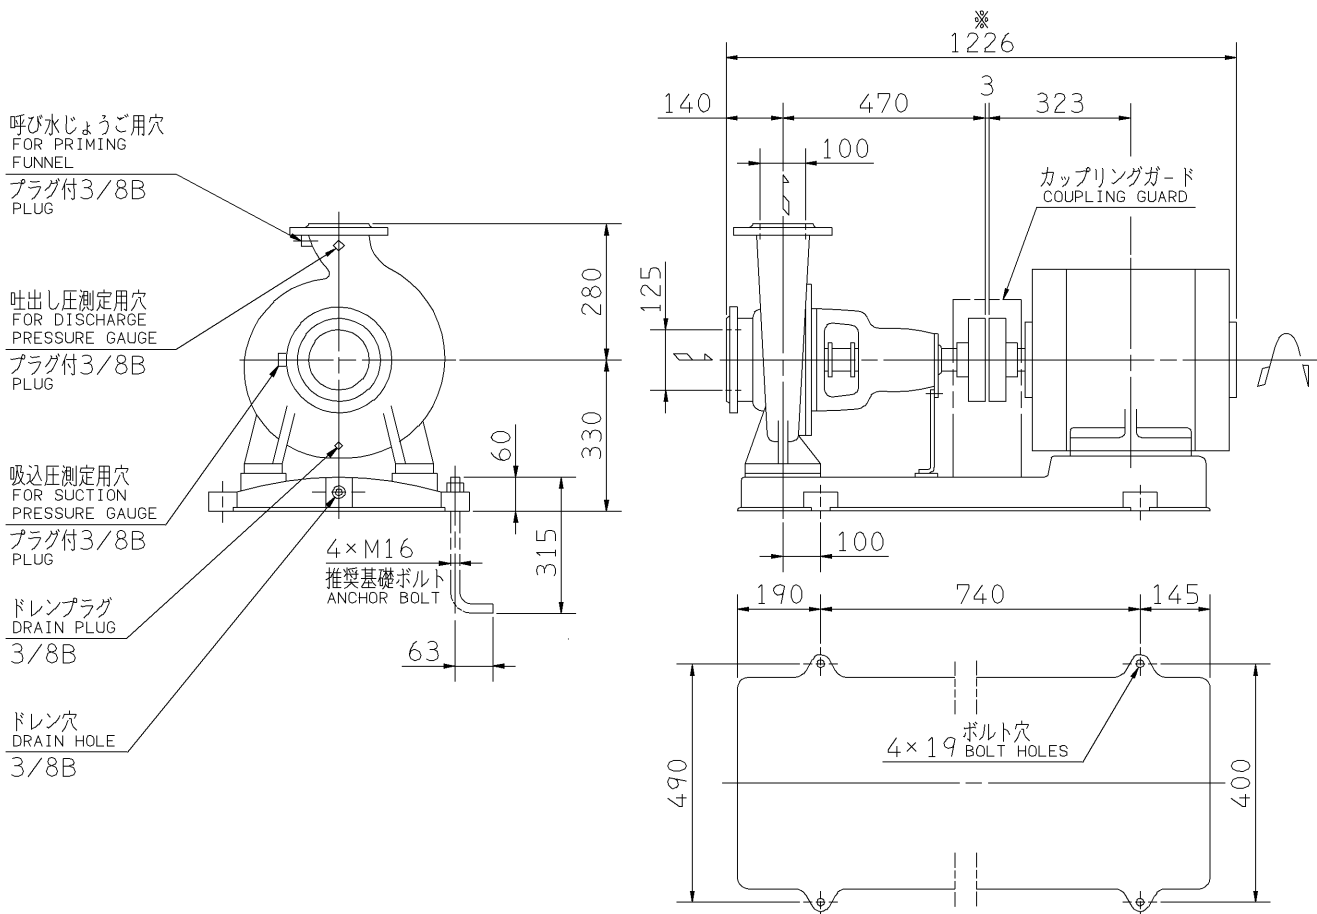

吸入フランジ
SUCTION FLANGE

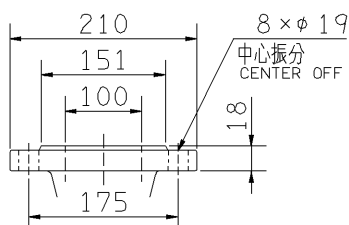

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. : THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE : T.E.F.C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※242 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	1			周波数 Hz	Hz		
2	カップリング SHAFT COUPLING	9	2			電 圧 V	V		
3	カップリングガード COUPLING GUARD	10	3			出 力 kW	kW		
4		11	4			形 式 TYPE			
5		12	5			メ-カ MAKER			
6		13	6						
7		14	7						

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D125X100FSS4J511B 000
MFSS-D021B

150306