

エバラGP型歯車ポンプ

EBARA GEAR PUMPS



プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

外形寸法図 DIMENSIONS

機名 MODEL 15GPF5.4B

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW

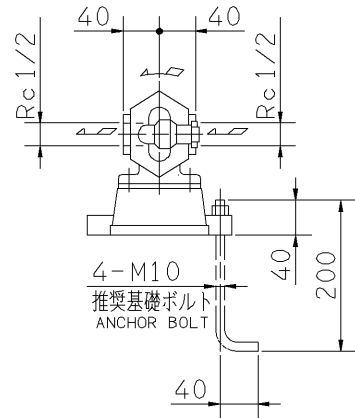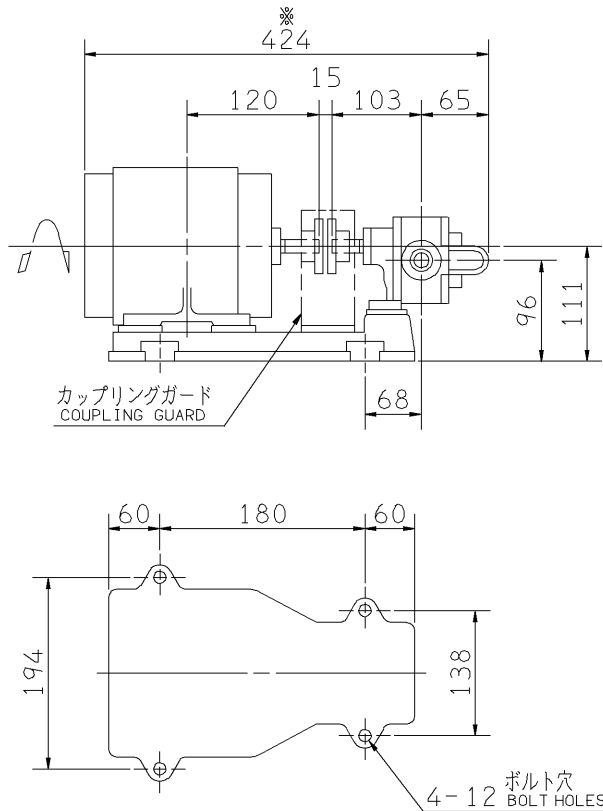

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. : THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE : T.E.F.C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.
3. 標準品には50Hz用と60Hz用が共用となっていますので、銘板の機名には周波数を表わす「5」または「6」は表示されておりません。

質量 MASS ※19 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	1			周波数 Hz	Hz		
2	カップリング COUPLING	9	2			電 圧 V	V		
3	カップリングガード COUPLING GUARD	10	3			出 力 kW	kW		
4	安全弁 RELIEF VALVE	11	4			形 式 TYPE			
5		12	5			メ-カ MAKER			
6		13	6						
7		14	7						

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出量CAPACITY	全圧力TOTAL PRESS	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D15GPF5.4B 000

MGP-D022B

150205