

エバラGP型歯車ポンプ

EBARA GEAR PUMPS



外形寸法図

DIMENSIONS

機 名
MODEL 15GPF5.4C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

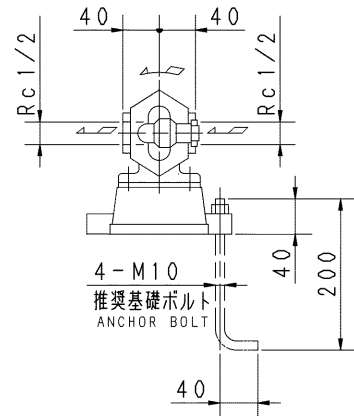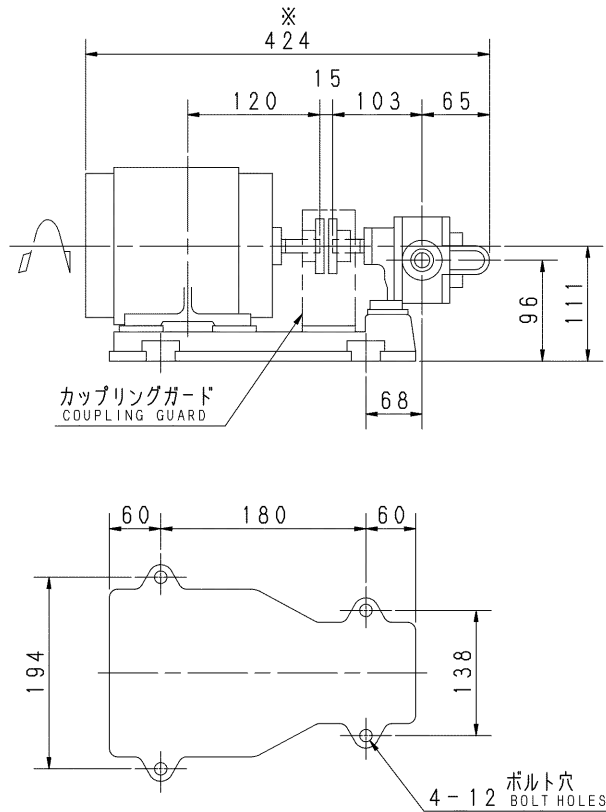

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
NOTE MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
- 形 式 : 安全増防爆形
TYPE INCREASED SAFETY MOTOR
- 保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. $\times$ 印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED $\times$ INDICATE ROUGH VALUE.
3. 標準品には50Hz用と60Hz用が共用となっていますので、銘板の機名には周波数を表わす「5」または「6」は表示されておりません。

質 量 $\times 20$ kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1 共通ベース COMMON BASE	8		1		周波数 Hz	Hz	
2 カプリング COUPLING	9		2		電 圧 V	V	
3 カプリングガード COUPLING GUARD	10		3		出 力 kW	kW	
4 安全弁 RELIEF VALVE	11		4		形 式 TYPE		
5	12		5		メーカ MAKER		
6	13		6				
7	14		7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 圧 力 TOTAL PRESS	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D15GPF5.4CU 000

MGP-D021B1 004
231026