

エバラGP型歯車ポンプ

EBARA GEAR PUMPS



外形寸法図

DIMENSIONS

機 名
MODEL 15GPF6.4C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

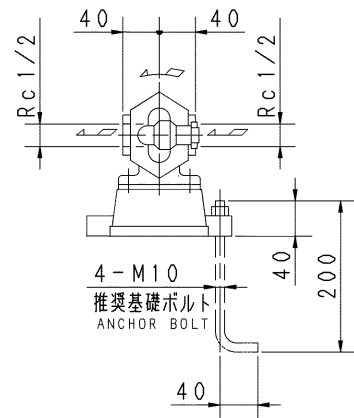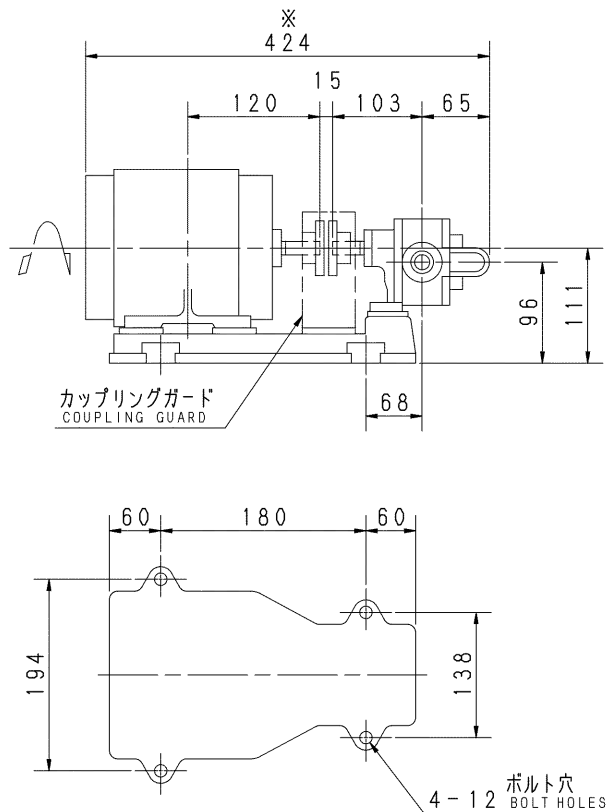

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
- 形 式 : 安全増防爆形
TYPE INCREASED SAFETY MOTOR
- 保 護 方 式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. $\times$ 印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED $\times$ INDICATE ROUGH VALUE.
3. 標準品には50Hz用と60Hz用が共用となっていますので、銘板の機名には周波数を表わす「5」または「6」は表示されておりません。

質 量 $\times 20$ kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	カップリング COUPLING	9	2		電 圧 V	V	
3	カップリングガード COUPLING GUARD	10	3		出 力 kW	kW	
4	安全弁 RELIEF VALVE	11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 圧 力 TOTAL PRESS	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D15GPF6.4CU 000

MGP-D021B1

004
231026