

エバラMS型多段渦巻ポンプ




EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

外形寸法図 DIMENSIONS


機名 MODEL 125MS3530

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 30 kW

バランスディスク形
BALANCING DISK TYPE

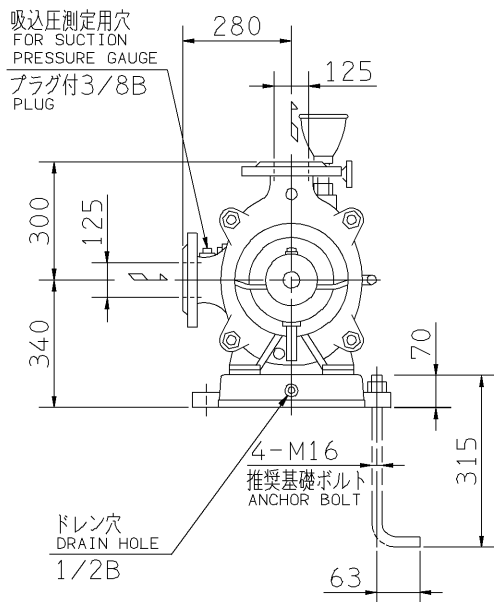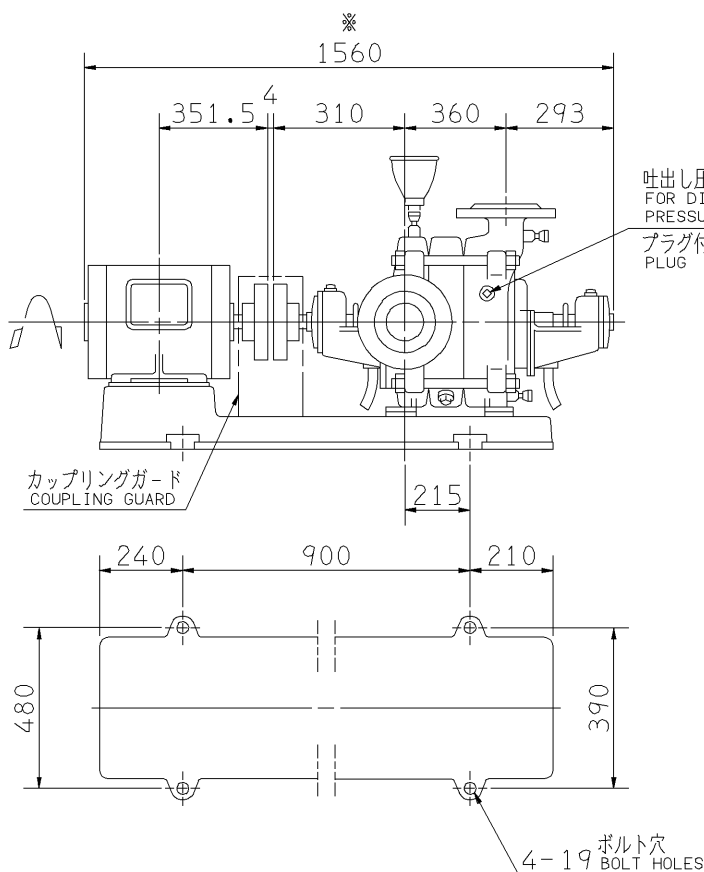

吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 防滴保護形
TYPE O.D.P.
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.
3. 試運転前に必ず軸受用潤滑油 (ISO VG-46) を入れてください。
USE LUBRICATING OIL: FOR BEARING ISO VG-46.

質量 MASS ※555 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吸水ジョイント PRIMING FUNNEL	9	2		電 圧 V	V	
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3		出 力 kW	kW	
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4		形 式 TYPE		
5	ガスケット GASKET	12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主
CUSTOMER
御使用先
FINAL USER

機器番号
ITEM NO.
機器名称
ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数 量 QTY