



エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS

機名 MODEL 125X100FS4L655BE 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 55 kW

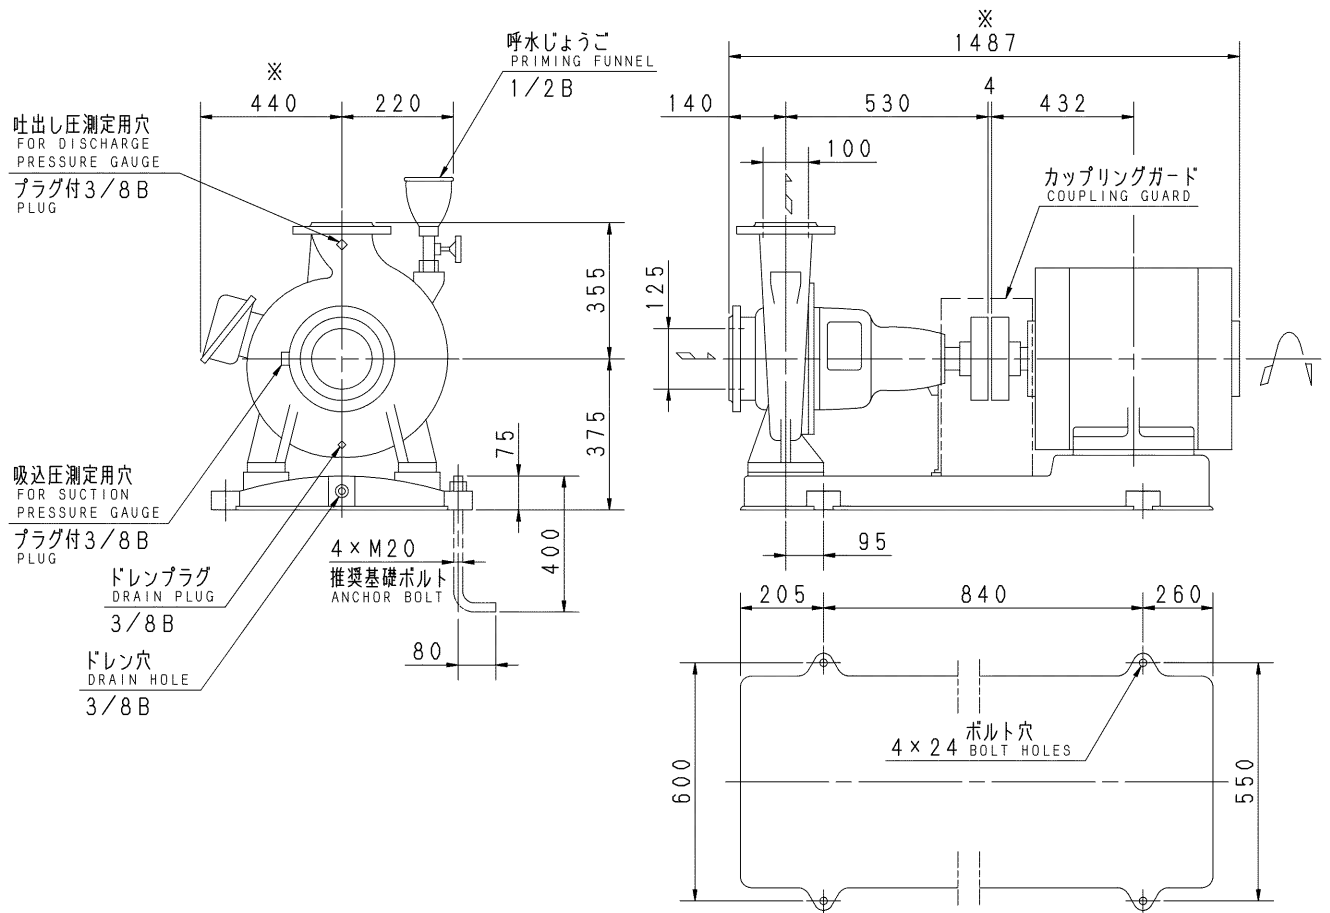

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

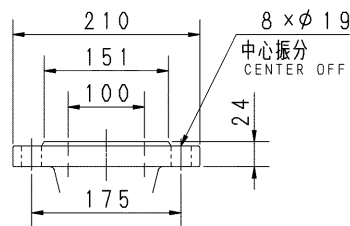

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
 形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
 保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
 2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※691 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水じょうご PRIMING FUNNEL	9	2		電 圧 V	V	
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3		出 力 kW	kW	
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4		形 式 TYPE		
5	ガスケット GASKET	12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			機 器 名 称 ITEM NAME		
御 使 用 先 FINAL USER			全 揚 程 TOTAL HEAD			同 期 速 度 SPEED		
往 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY		
				min ⁻¹				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D125X100FS4L655BE 001

MFS-D043E1

000
230831