

# エバラEVM型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS



トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 外形寸法図 DIMENSIONS



浸出性能基準適合品  
(EVM型のみ)

機名 MODEL 125EVM2630CR


周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 30 kW

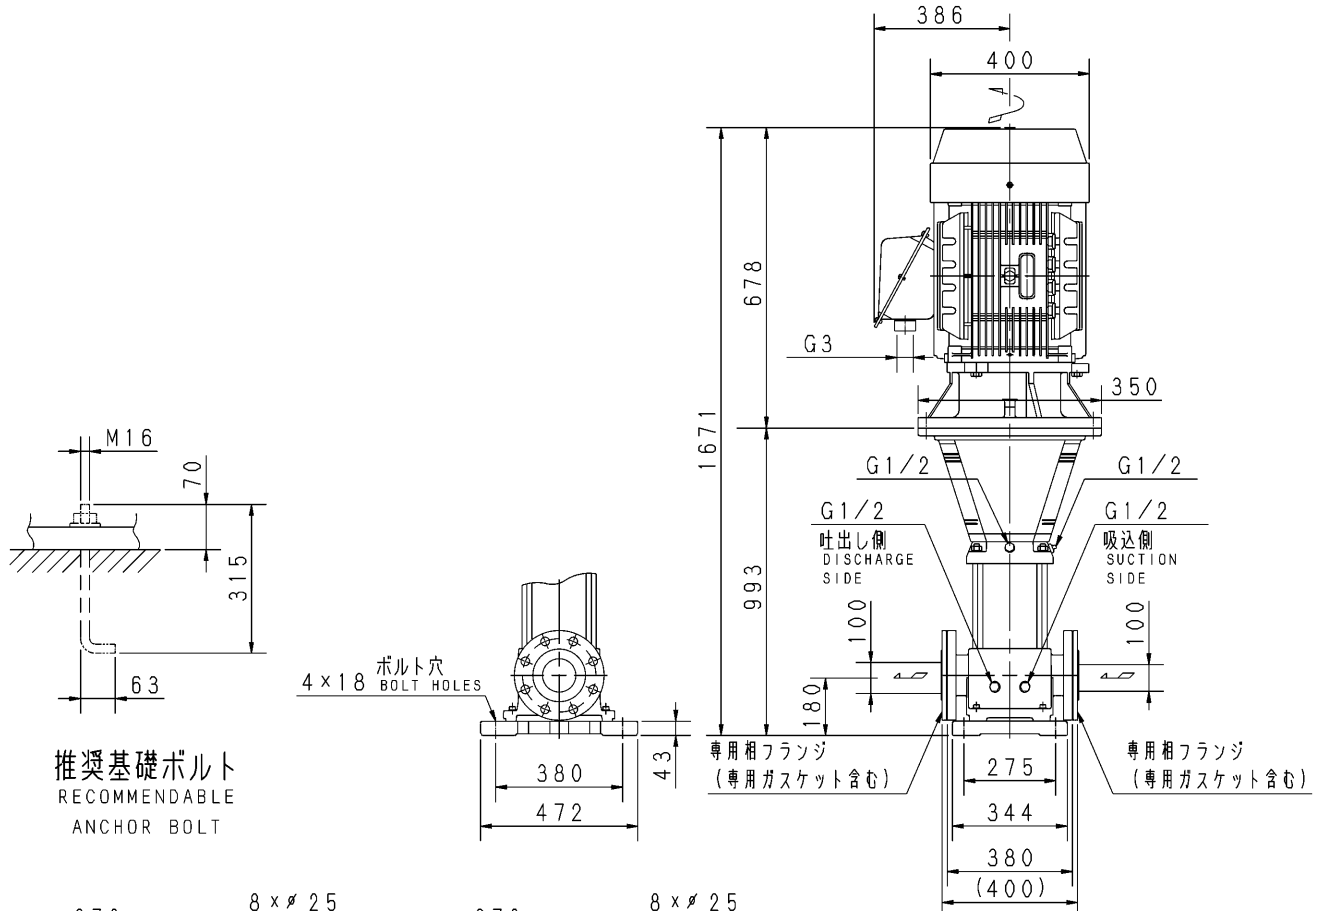

推奨基礎ボルト  
RECOMMENDABLE  
ANCHOR BOLT

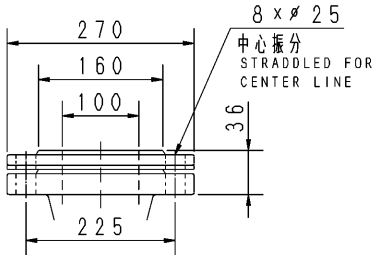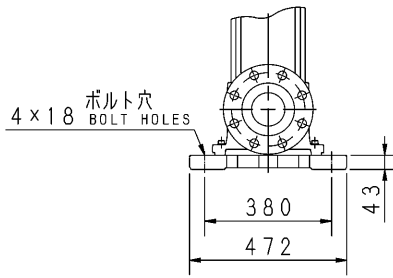

吸込フランジ  
SUCTION FLANGE

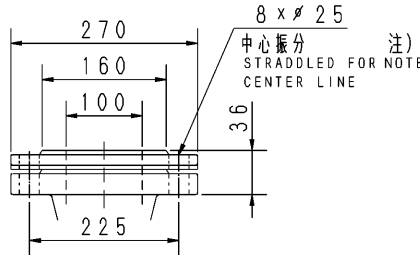

吐出しフランジ  
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機  
MOTOR SPEC. : THREE PHASE INDUCTION MOTOR.  
形式 : 全閉外扇形  
TYPE : T. E. F. C.  
保護方式 : IP44 (屋外)  
PROTECTION  
回転方向 : 電動機ファンカバーより見て反時計方向  
ROTATION : C. C. W. FROM MOTOR FAN.  
2. ※印の値は、概略値を示します。  
DIMENSIONS MARKED \* INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※421 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	専用相フランジ	8		周波数 Hz	Hz		
2	専用ガスケット	9		電圧 V	V		
3		10		出力 kW	kW		
4		11		形式 TYPE			
5		12		メーカー MAKER			
6		13					
7		14					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D125EVM2630CR 003

MEVM-D021R

003  
180410