

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 200DL611A

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

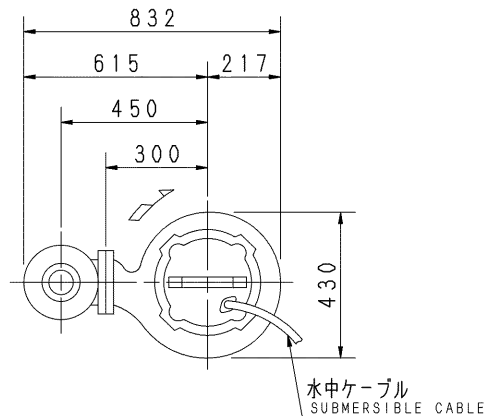

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式
TYPE

乾式水中形
DRY TYPE

極 数
POLE

4

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR
INSTALLED INSIDE

B 接点
B CONTACT
AC230V-13A

潤 滑 油
LUBRICATING OIL

タービン油 32
TURBINE OIL

容量 (ml)
CAPACITY

2200



注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT LOW WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW WATER LEVEL AT MOTOR
TOP WITHIN 30 MINUTES.

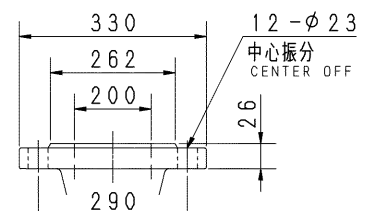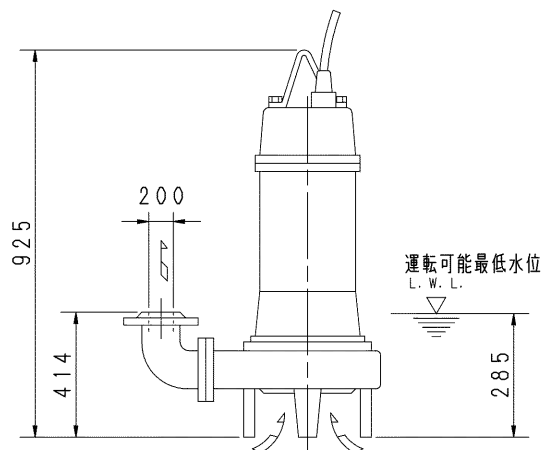

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

質 量 MASS 215 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V	
3	水中ケーブル 10m×2 SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4	焼損防止装置用ケーブル 10m PROTECTOR CABLE	11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D200DL611A 000

MDL-D021

001
230912