
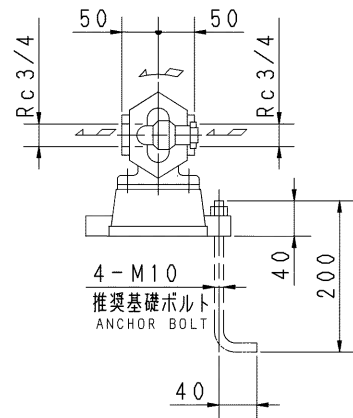


EBARA GEAR PUMPS

外形寸法図 DIMENSIONS

機名 MODEL 20GPF6.75B

周波数 60 Hz 出力 0.75 kW
FREQUENCY OUTPUT

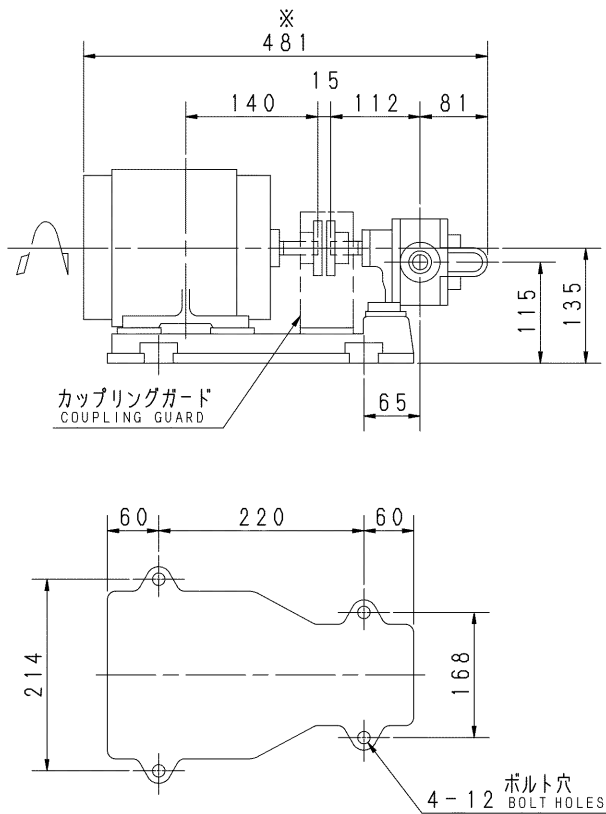

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
NOTE MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 安全増防爆形
TYPE INCREASED SAFETY MOTOR
保 護 方 式 : IP44 (屋 内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.
3. 標準品には50Hz用と60Hz用が共用となっています
ので、銘板の機名には周波数を表わす「5」または「6」
は表示されておりません。

質量 MASS	※32	kg
------------	-----	----

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8		1		周波数	Hz	Hz	
2	カップリング COUPLING	9		2		電 圧	V	V	
3	カップリングガード COUPLING GUARD	10		3		出 力	kW	kW	
4	安全弁 RELIEF VALVE	11		4		形 式	TYPE		
5		12		5		メーカ	MAKER		
6		13		6					
7		14		7					

御 注 文 主 C U S T O M E R			機 器 番 号 I T E M N O .		
御 使 用 先 F I N A L U S E R			機 器 名 称 I T E M N A M E		
硅 原 製 番 S E R . N O .	機 名 M O D E L	吐 出 量 C A P A C I T Y	全 压 力 T O T A L P R E S S	同 期 速 度 S P E E D m i n - 1	出 力 O U T P U T
					数 量 Q ' T Y