

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ


EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

外形寸法図 DIMENSIONS

機 名
MODEL 20RQED6.2

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

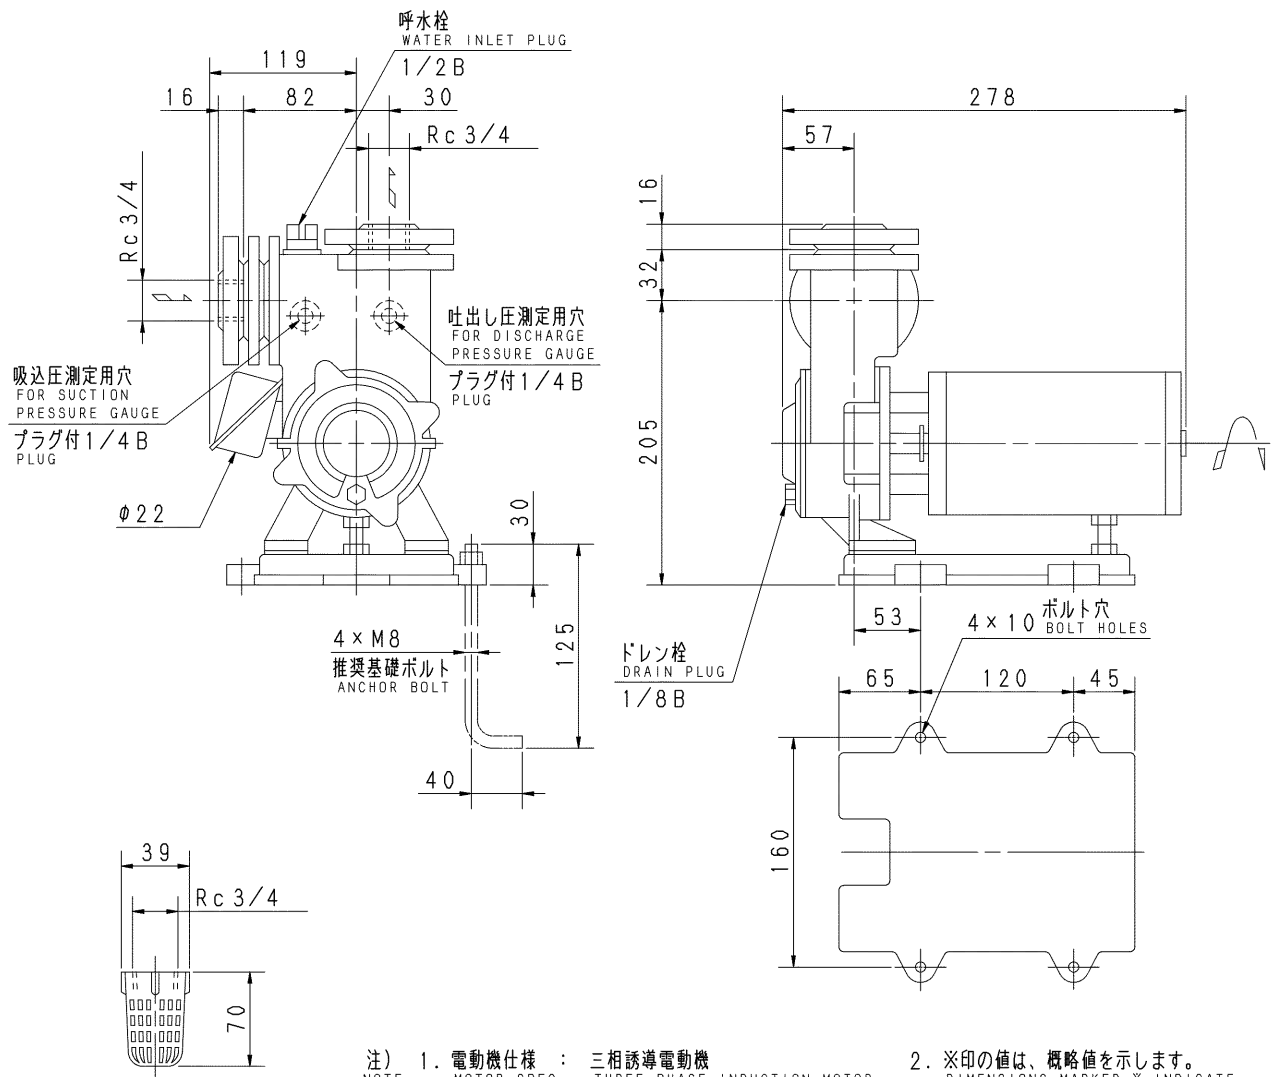

ストレーナ
STRAINER

注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION

2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE
ROUGH VALUE.

質 量
MASS ※22 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	呼水栓 WATER INLET PLUG	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	単相ベース SINGLE BASE	9	2		電 圧 V	V		
3	ストレーナ STRAINER	10	3		出 力 kW	kW		
4	相フランジ COMPANION FLANGE	11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY		
				min ⁻¹				



EBARA

EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D20RQED6.22

MRQD-D0212

000

002
220712