

エバラD L型汚水汚物用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 250DL57.5A

周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 7.5 kW

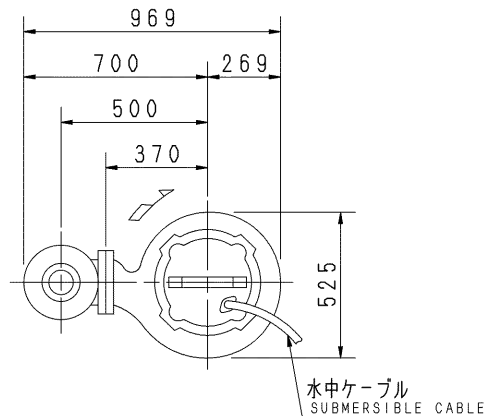

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

乾式水中形

TYPE

DRY TYPE

極 数

4

POLE

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

タービン油 32

LUBRICATING OIL

TURBINE OIL

容量 (ml)

2200

CAPACITY



注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

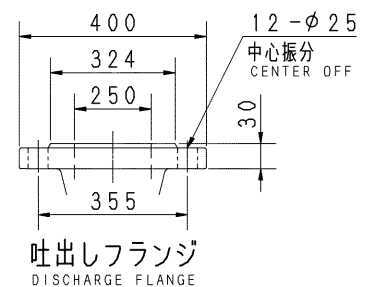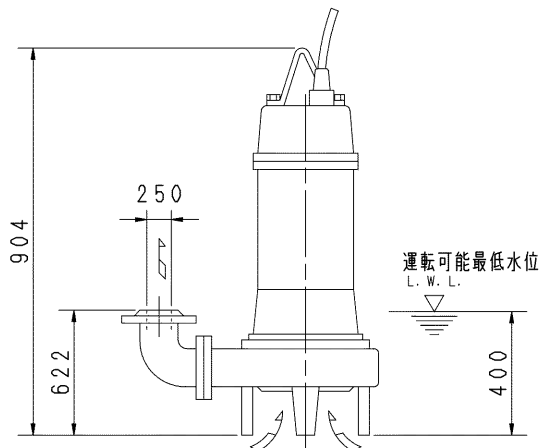

質 量 260 kg
MASS

標準附属品			特別附属品			電動機			特殊仕様		
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR			SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz			
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2			電 圧	V	V			
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力	kW	kW			
4		11	4			形 式	TYPE				
5		12	5			メーカ	MAKER				
6		13	6								
7		14	7								

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			機 器 名 称 ITEM NAME		
御 使 用 先 FINAL USER	往 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
					min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D250DL57.5A 000

MDL-D011

001
230912