
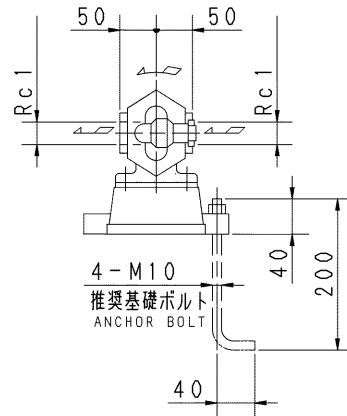


外形寸法図
DIMENSIONS

機名 MODEL 25GPF51.5B

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

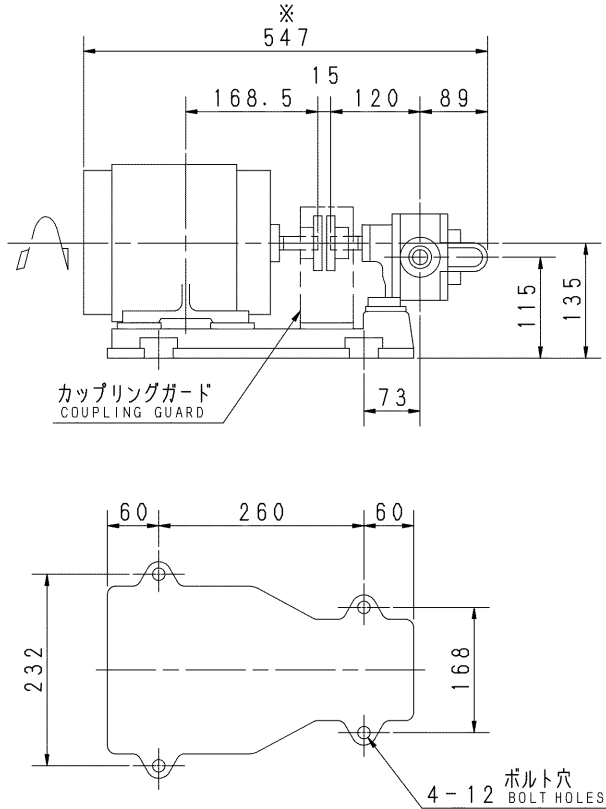

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形式 : 安全増防爆形
TYPE INCREASED SAFTY MOTOR
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.
3. 標準品には50Hz用と60Hz用が共用となっていますので、銘板の機名には周波数を表わす「5」または「6」は表示されておりません。

電動機の詳細寸法は、電動機図・端子箱図をご参照ください。
FOR DETAILED MOTOR DIMENSIONS,
PLEASE REFER TO THE MOTOR AND TERMINAL BOX DRAWINGS.

質量 MASS ※50 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	1			周波数 Hz	Hz		
2	カップリング COUPLING	9	2			電圧 V	V		
3	カップリングガード COUPLING GUARD	10	3			出力 kW	kW		
4	安全弁 RELIEF VALVE	11	4			形式 TYPE			
5		12	5			メーカー MAKER			
6		13	6						
7		14	7						

御注文主 CUSTOMER					機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER					機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					