

エバラEVMSL型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS




トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 25EVMSL3952.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

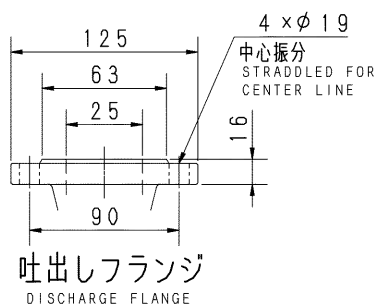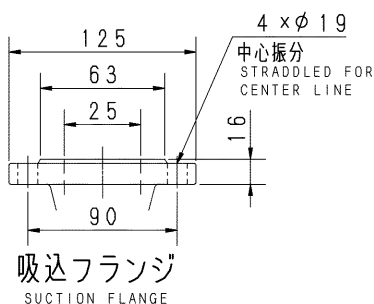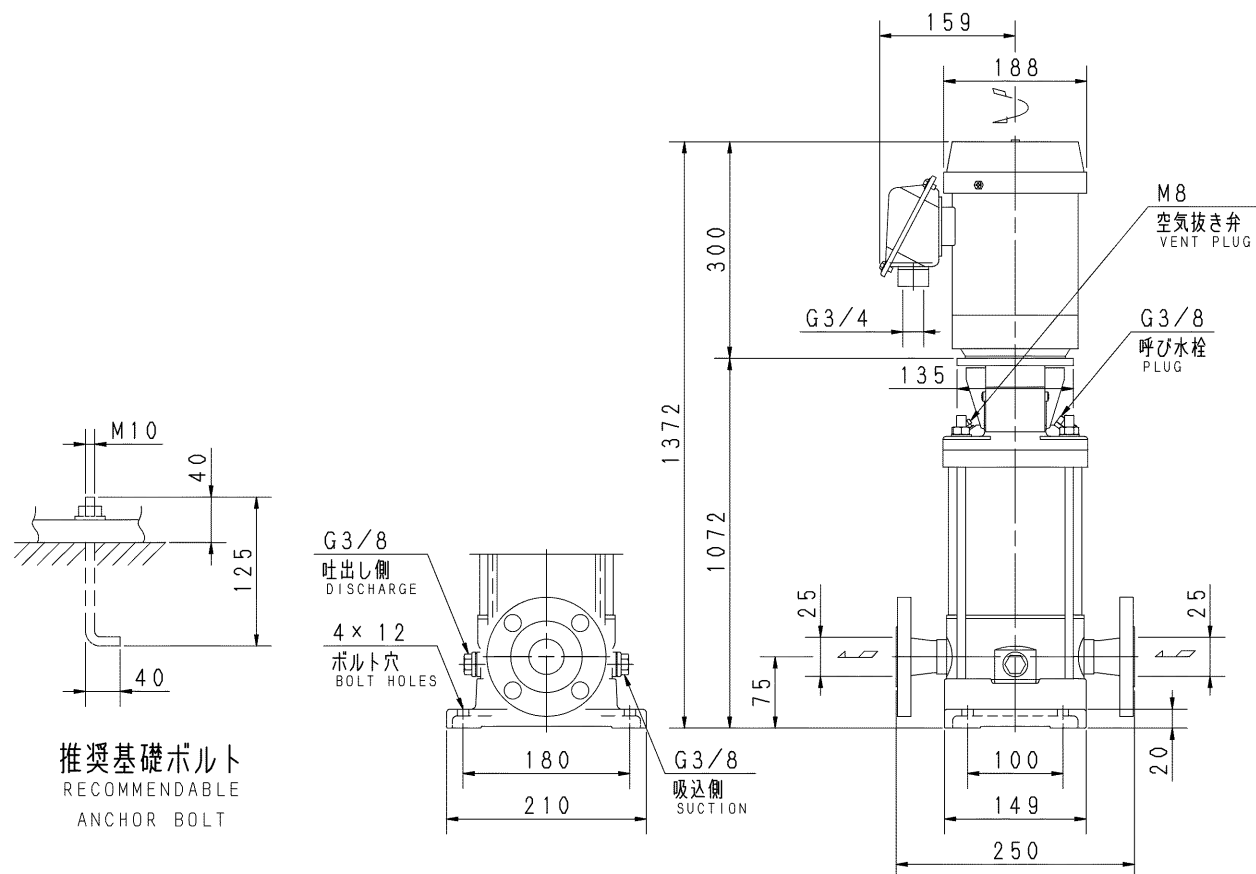

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP55 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※51 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR			特殊仕様 SPECIAL SPEC.		
1		8	1			周波数 Hz		Hz			
2		9	2			電 圧 V		V			
3		10	3			出 力 kW		kW			
4		11	4			形 式 TYPE					
5		12	5			メーカー MAKER					
6		13	6								
7		14	7								

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			機器名称 ITEM NAME		
御使用先 FINAL USER			全揚程 TOTAL HEAD			同期速度 SPEED		
往原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY		
				min-1				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D25EVMSL3952.2 002

MEVMSL-D012 000
230912