

エバラDWXJ型樹脂製浄化水槽専用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEPTIC TANK PUMPS

外形寸法図 DIMENSIONS

機 名 32DWXJ0.15S
MODEL

周波数 50/60Hz
FREQUENCY

出力 0.15 kW
OUTPUT

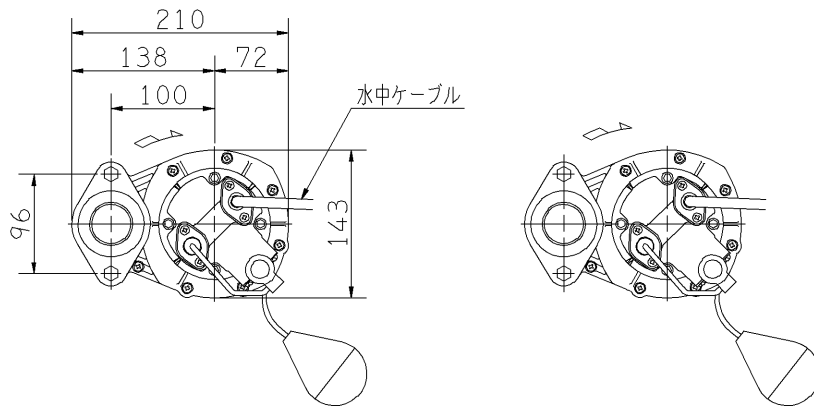

電動機仕様

MOTOR SPEC.

単相誘導電動機
SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.


形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

極 数 2
POLE

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 タービン油 32
LUBRICATING OIL TURBINE OIL

容量 (mL) 140
CAPACITY

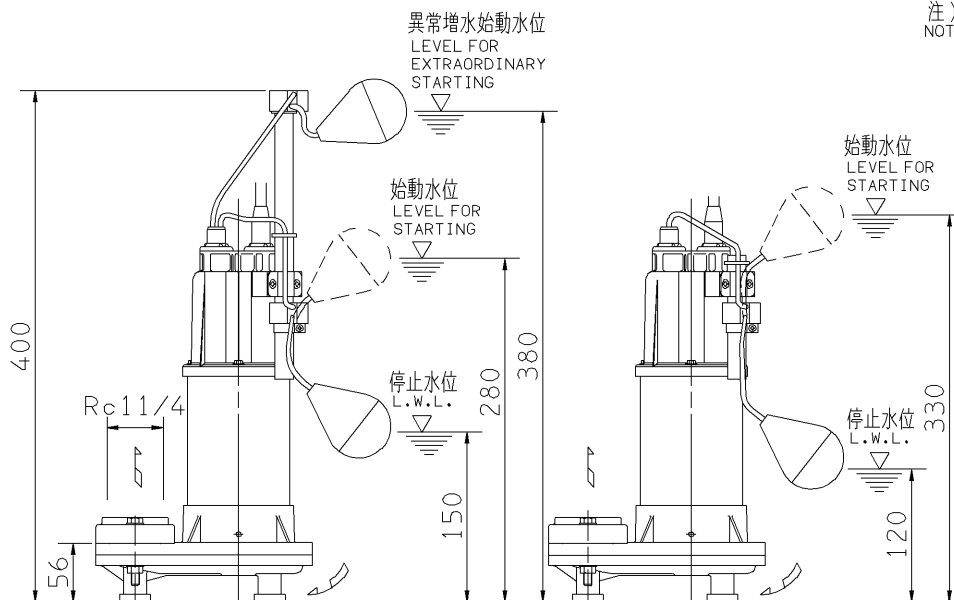

1号機 (DWXJ)
NO.1 PUMP

2号機 (DWXA)
NO.2 PUMP

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

質量 MASS	6	kg
------------	---	----

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	φ32 相フランジ φ32 COMPANION FLANGE	9	2		電 圧 V	V	
3	水中ケーブル 10m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. D32DWXJ0.15S 000

MDWXJ-D031

130131