

エバラSQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor


外形寸法図

DIMENSIONS

機 名
MODEL 32SQFD6.25C

周波数
FREQUENCY 60 Hz

出力
OUTPUT 0.25 kW

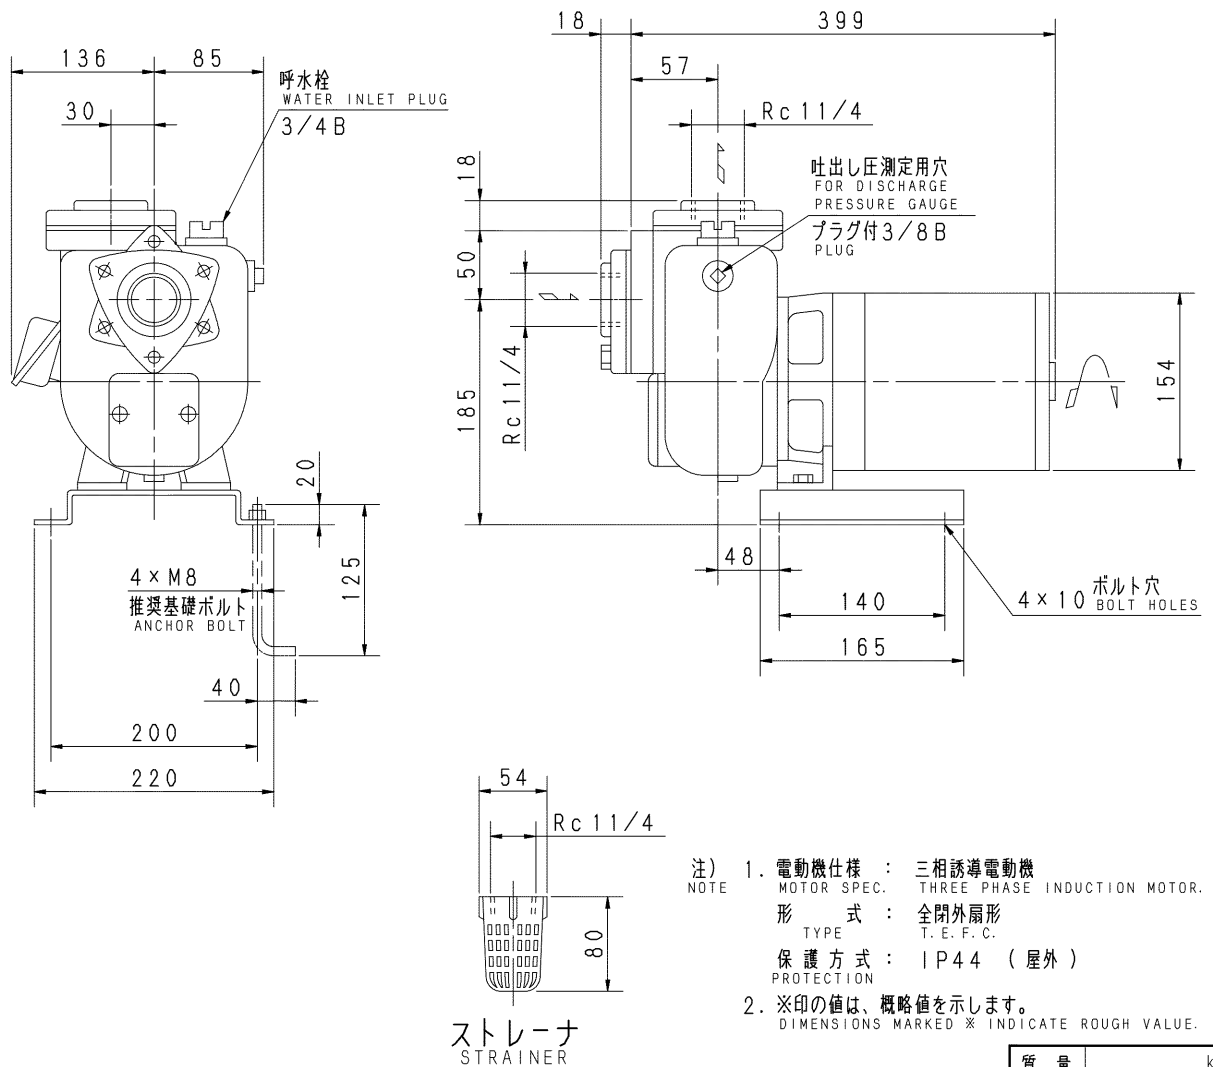

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 ※24 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	単独ベース SINGLE BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V	
3	相フランジ COMPANION FLANGE	10	3		出 力 kW	kW	
4	ストレーナ STRAINER	11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D32SQFD6.25C 000

MSQD-D011C 000
230928