

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS




プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

外形寸法図 DIMENSIONS


浸出性能基準適合品

機 名 MODEL 32X32FSS2F6.4C

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

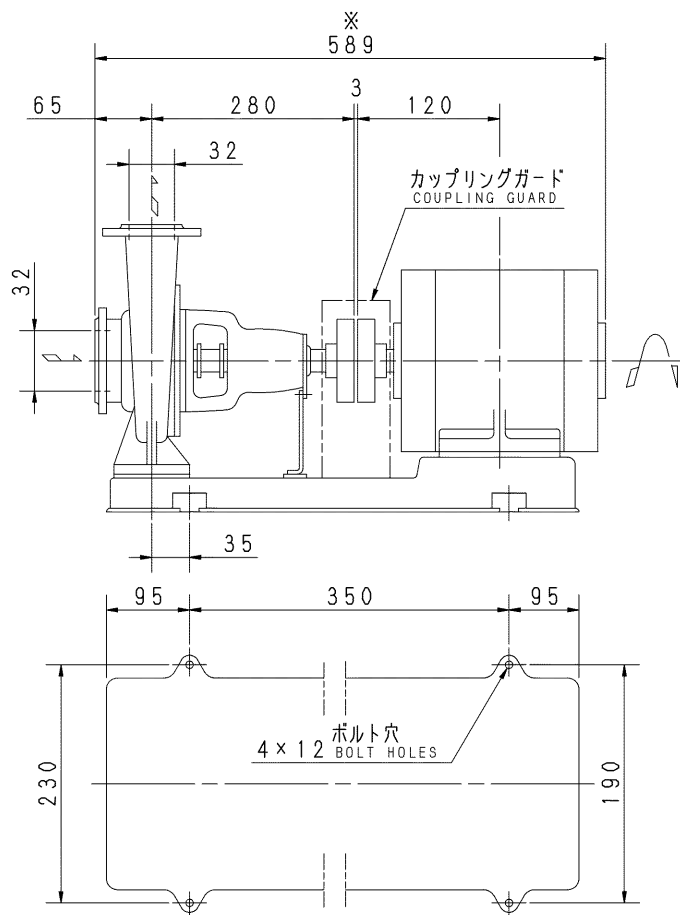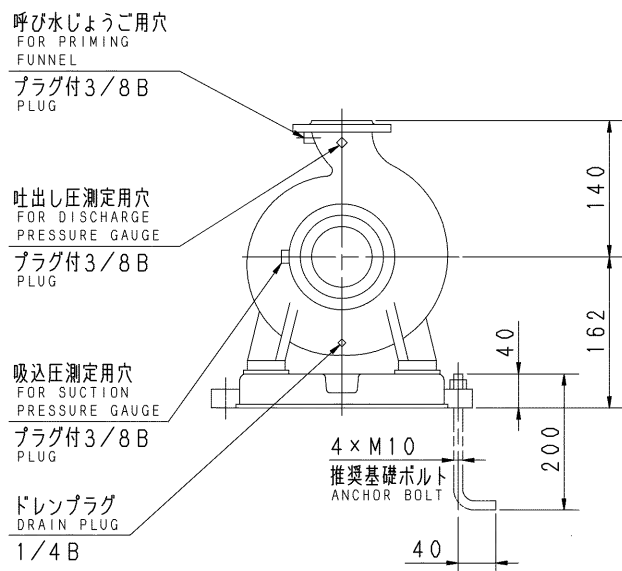

吸入フランジ
SUCTION FLANGE

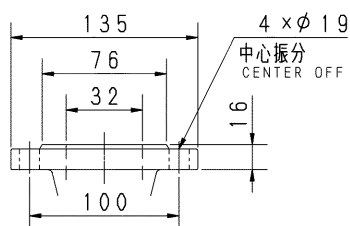

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質 量 質量
MASS ※39.5 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	カップリング SHAFT COUPLING	9	2		電 圧 V	V	
3	カップリングガード COUPLING GUARD	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
往 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D32X32FSS2F6.4C 000

MFSS-D012B

002
231006