

エバラE VML型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品


機名 MODEL 32EVML1665.5E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

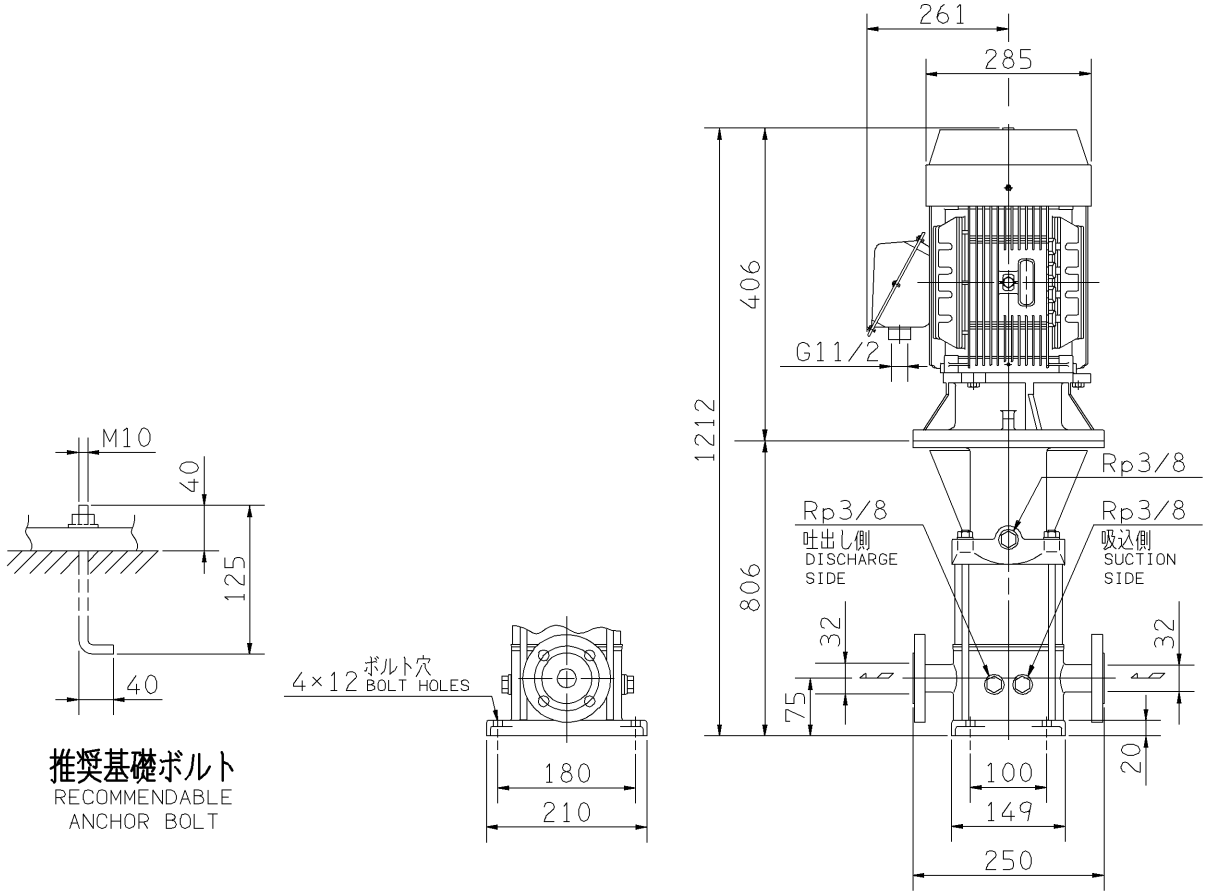

推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT

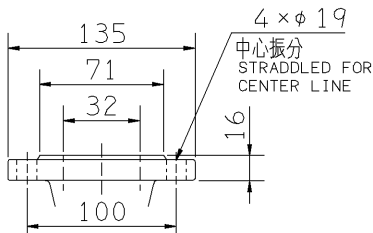

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

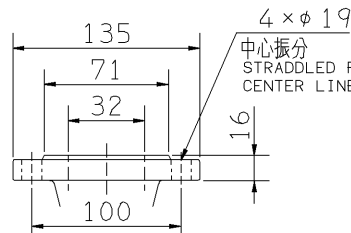

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C.
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※106 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	9	2		電 圧 V	V		
3	10	3		出 力 kW	kW		
4	11	4		形 式 TYPE			
5	12	5		メ-カ MAKER			
6	13	6					
7	14	7					

御注文主
CUSTOMER
御使用先
FINAL USER

機器番号
ITEM NO.
機器名称
ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D32EVML1665.5E

001

MEVM-D021E

170220