

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ



EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor


外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機 名 MODEL 32X32FSEDN6.4E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

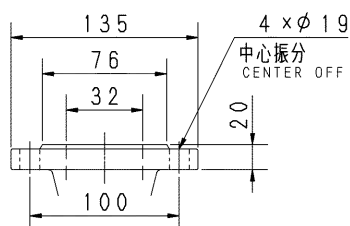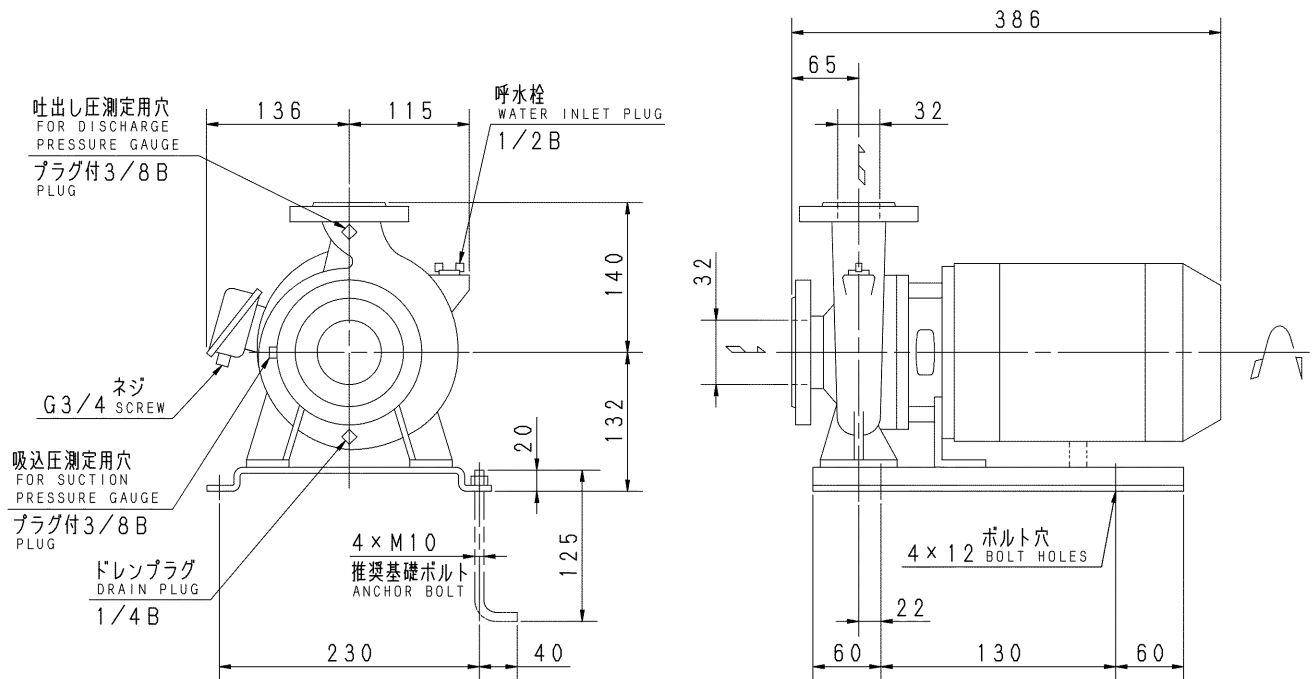

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

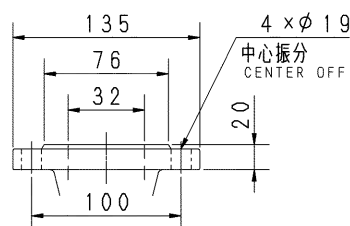

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
 形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
 保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
 2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※22 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	単独ベース SINGLE BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V	
3	ガスケット GASKET	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D32X32FSEDN6.4E1 001

MFSDN-D011E3

000
230912