

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 40DVS6.15SB

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.15 kW

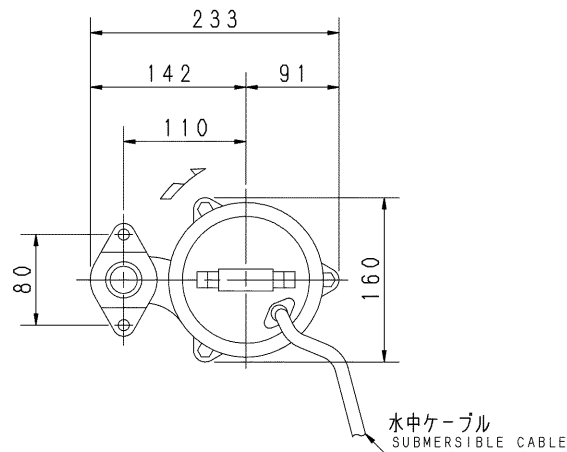

電動機仕様

MOTOR SPEC.

単相誘導電動機

SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL

タービン油 32

TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

120


注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT LOW WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能
最低水位まで、変動する場合の連続
運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW WATER LEVEL AT MOTOR
TOP WITHIN 30 MINUTES.

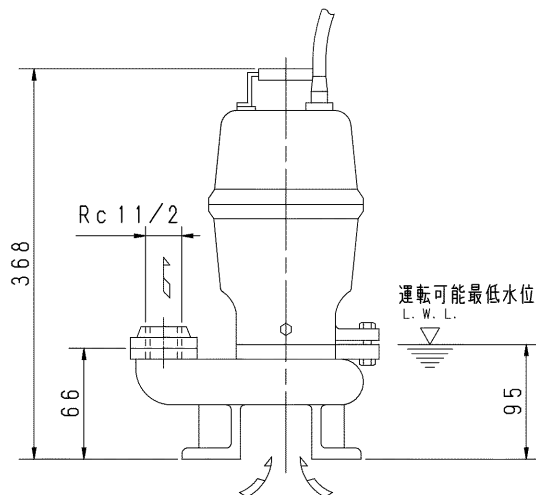

質 量 13 kg
MASS

標準附属品			特別附属品		電動機		特殊仕様
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES		MOTOR		SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電 圧 V	V	
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min-1	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40DVS6.15SB 000

MDVS-D0111A

000
230914