

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


外形寸法図

DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 MODEL 40DVSJ5.25SB

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

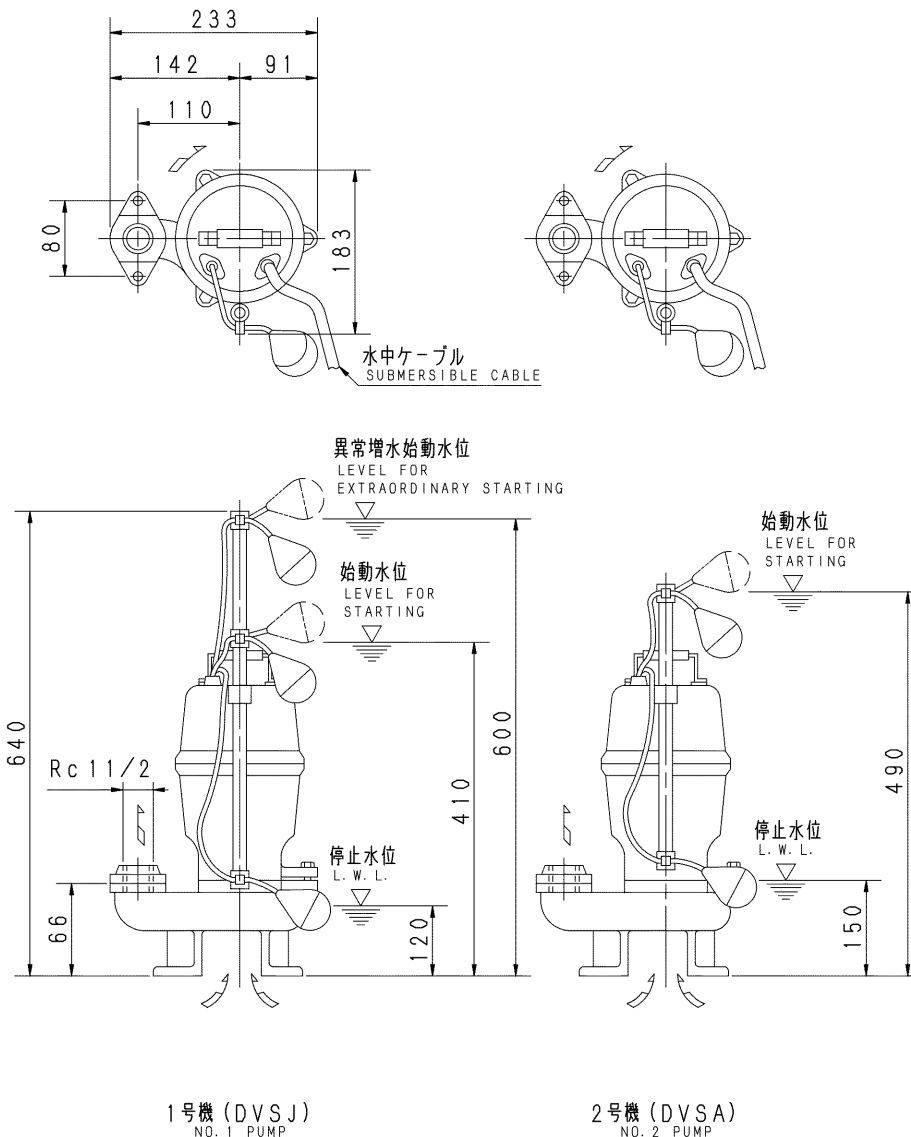

電動機仕様

MOTOR SPEC.

単相誘導電動機

SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

極 数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵 PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油 LUBRICATING OIL タービン油 32 TURBINE OIL

容量 (ml) CAPACITY 120

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE AT STOP WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW START WATER LEVEL WITHIN 30 MINUTES.

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電 圧 V	V		
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW		
4		11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40DVSJ5.25SB 000

MDVSJ-D0111A 000
230913