

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図



DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名
MODEL 40DVSJ6.15SB

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.15 kW

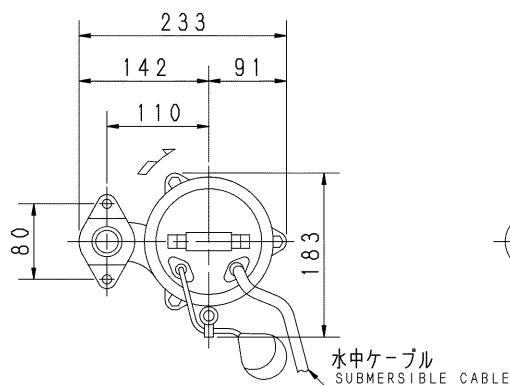

電動機仕様

MOTOR SPEC.

単相誘導電動機

SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL


タービン油 32

TURBINE OIL


容量 (ml)

CAPACITY

120

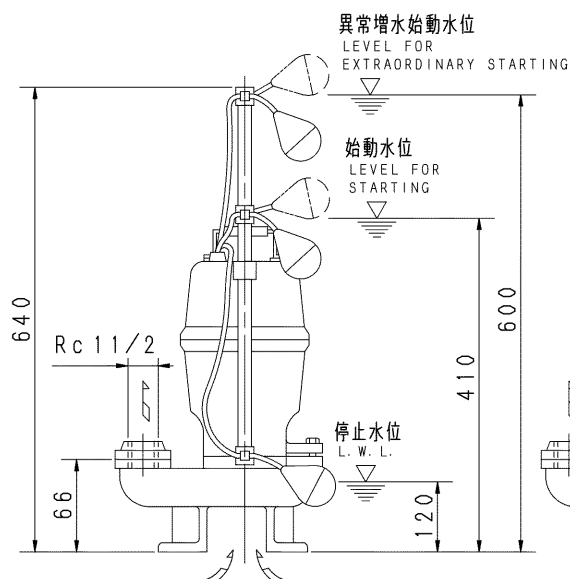

1号機 (DVSJ)
NO. 1 PUMP

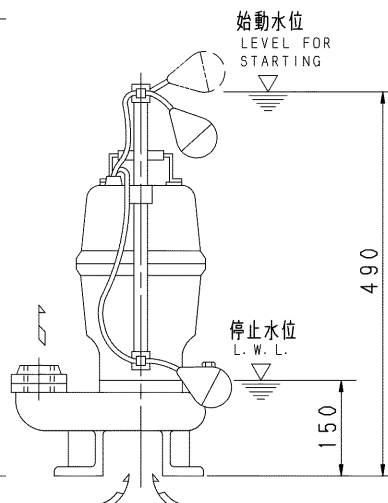

2号機 (DVSA)
NO. 2 PUMP

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

質 量	14	kg
MASS		

標準附属品			特別附属品			電動機			特殊仕様		
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR			SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz			
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2			電 圧	V	V			
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力	kW	kW			
4		11	4			形 式	TYPE				
5		12	5			メーカ	MAKER				
6		13	6								
7		14	7								

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40DVSJ6.15SB 000

MDVSJ-D0111A

000
230913