

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS



トップラナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


浸出性能基準適合品

機 名
MODEL 40EVMS652.2A

周波数 50 Hz 出力 2.2 kW
FREQUENCY OUTPUT

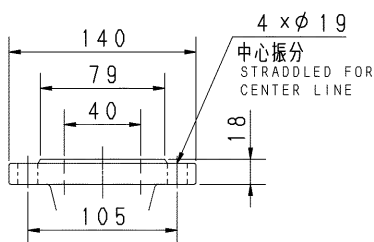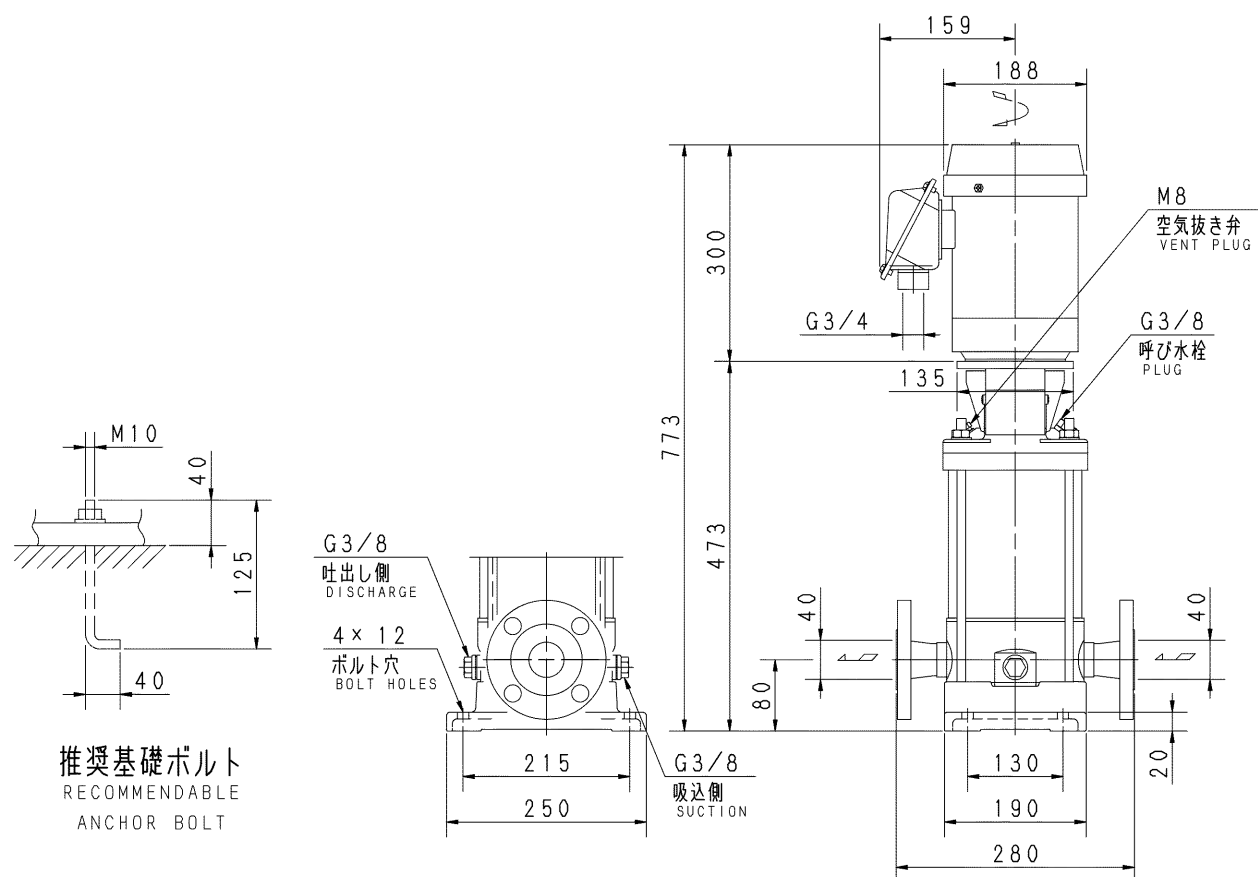

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

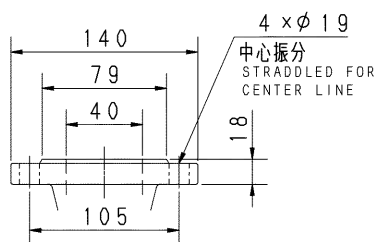

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 NOTE MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
 形 式 : 全閉外扇形
 TYPE T. E. F. C.
 保護方式 : IP55 (屋外)
 PROTECTION
 2. ※印の値は、概略値を示します。
 DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質 量 MASS	※43	kg
-------------	-----	----

標 準 附 属 品 STANDARD ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1		8		1		周波数 Hz	Hz		
2		9		2		電 圧 V	V		
3		10		3		出 力 kW	kW		
4		11		4		形 式 TYPE			
5		12		5		メ-カ MAKER			
6		13		6					
7		14		7					

御 注 文 主 C U S T O M E R			機 器 番 号 I T E M N O .			
御 使 用 先 F I N A L U S E R			機 器 名 称 I T E M N A M E			
注 原 製 番 S E R . N O .	機 名 M O D E L	吐 出 し 量 C A P A C I T Y	全 揚 程 T O T A L H E A D	同 期 速 度 S P E E D	出 力 O U T P U T	数 量 Q ' T Y
				m i n ⁻¹		