
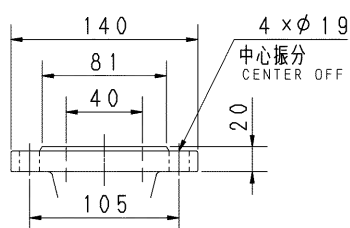
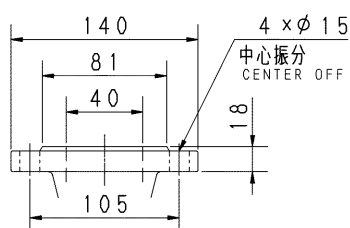


トッパンナーモータ搭載
with top runner motor

周波数 50 Hz 出力 3.7 kW
FREQUENCY OUTPUT

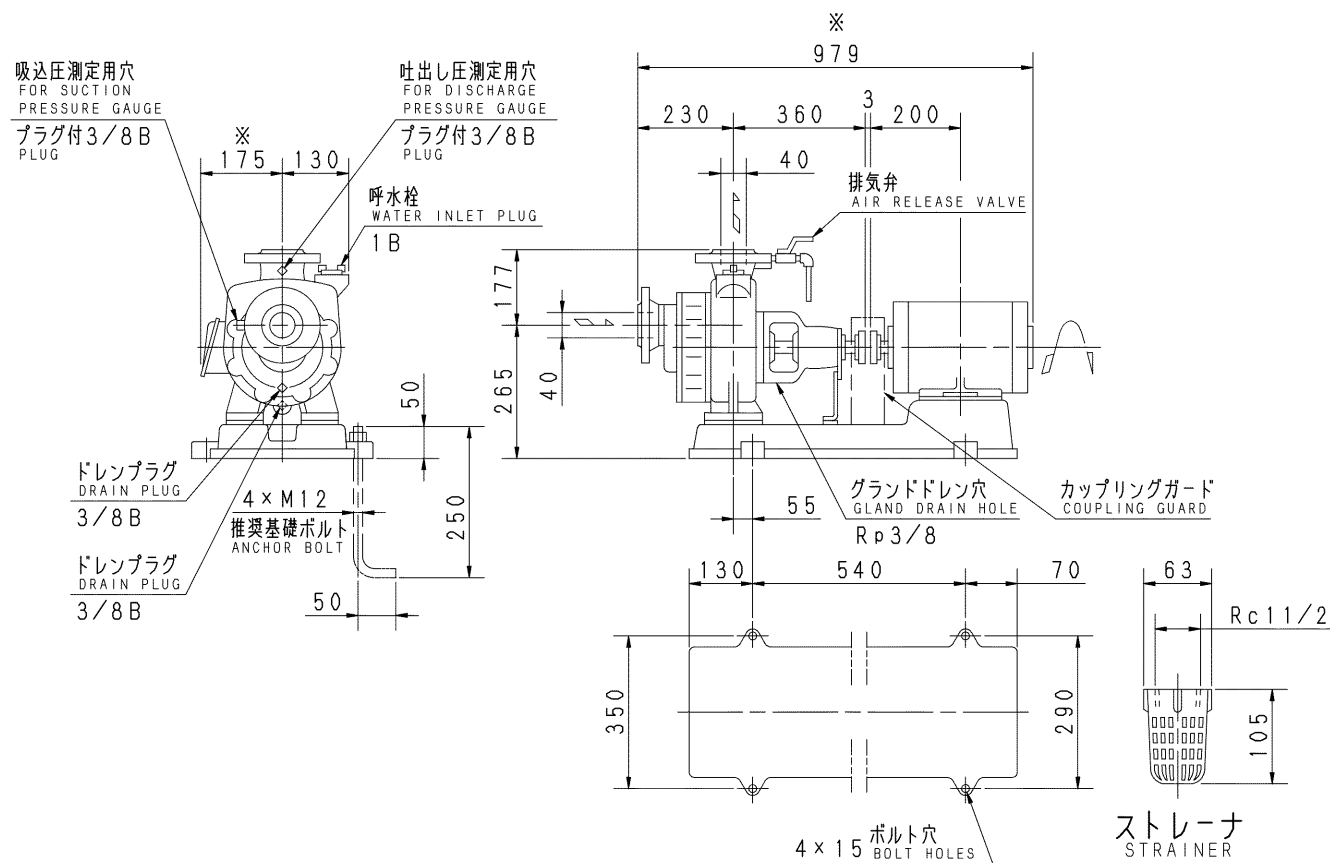

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
NOTE MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

質 量 MASS	※110	kg
-------------	------	----

標準 附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別 附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	1			周波数	Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2			電 圧	V	V	
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3			出 力	kW	kW	
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4			形 式	TYPE		
5	排気弁 AIR RELEASE VALVE	12	5			メーカ	MAKER		
6	ストレーナ STRAINER	13	6						
7	ガスケット GASKET	14	7						

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 Q' T Y

**EBARA**

EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D40FMQ353.7B2

MFMQ-D012B1

$$\begin{array}{r} 230330 \\ 000 \end{array}$$