

エバラFQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


機 名
MODEL 40FQ61.5B

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 1.5 kW

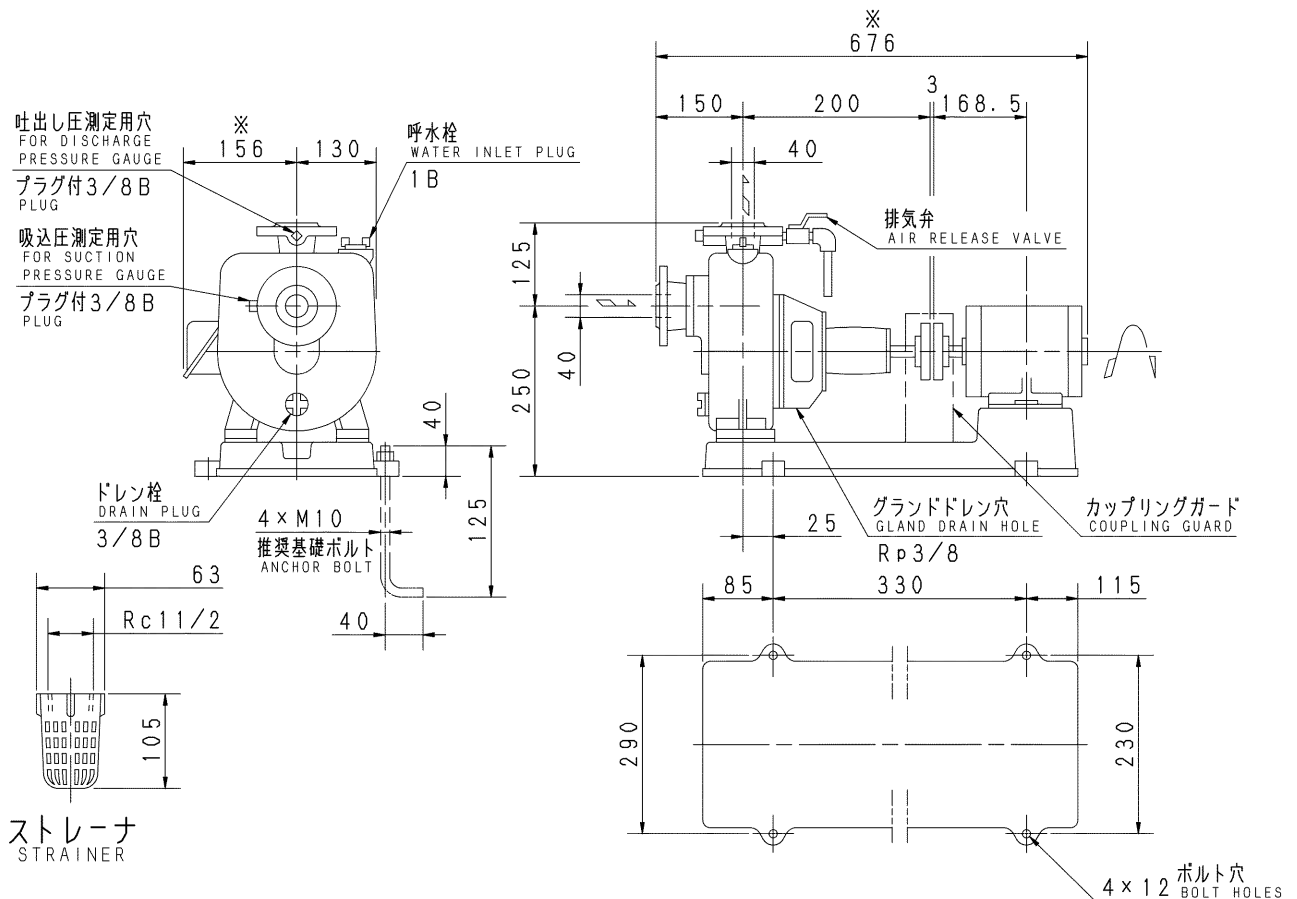

ストレーナ
STRAINER

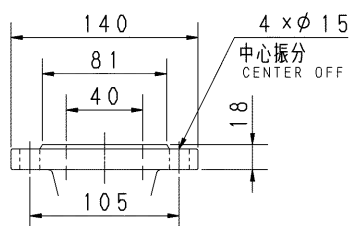

吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質 量
MASS ※55 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V		
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3		出 力 kW	kW		
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4		形 式 TYPE			
5	排気弁 AIR RELEASE VALVE	12	5		メーカ MAKER			
6	ストレーナ STRAINER	13	6					
7	ガスケット GASKET	14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40FQ61.5B2 000

MFG-D012B2 000
230330