

エバラFQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS



トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


機名
MODEL 40FQD51.5C

周波数
FREQUENCY 50 Hz

出力
OUTPUT 1.5 kW

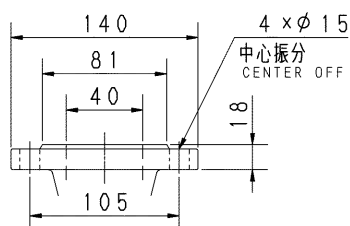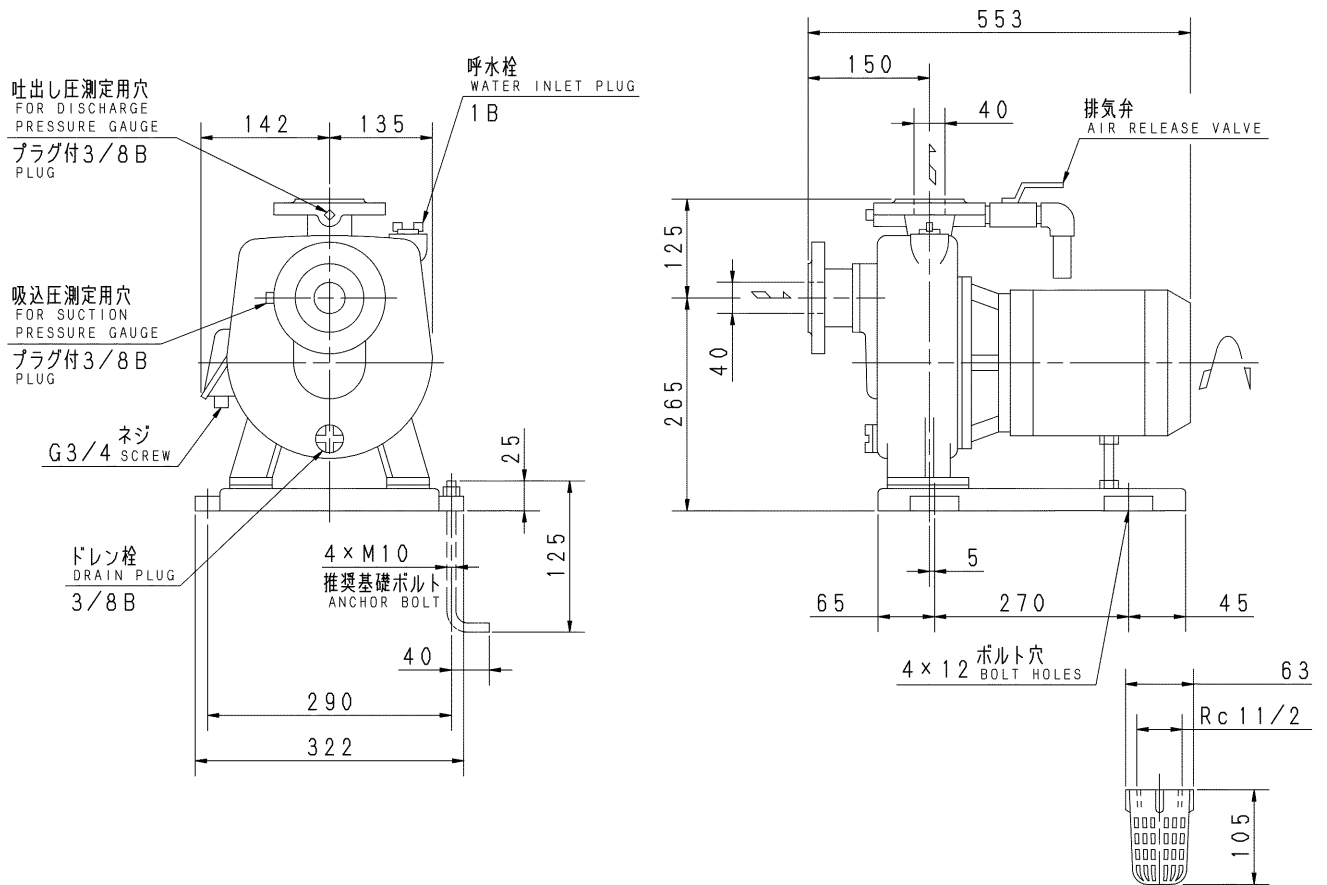

吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. : THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE : T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

ストレーナ
STRAINER

質量
MASS ※50 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR			特殊仕様 SPECIAL SPEC.		
1	単独ベース SINGLE BASE	8	1			周波数 Hz		Hz			
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2			電 圧 V		V			
3	排気弁 AIR RELEASE VALVE	10	3			出 力 kW		kW			
4	ストレーナ STRAINER	11	4			形 式 TYPE					
5	ガスケット GASKET	12	5			メーカ MAKER					
6		13	6								
7		14	7								

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min-1	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40FQD51.5C 000

MFQD-D011B3

000
230928