

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS




浸出性能基準適合品

機名 MODEL 40MSN1055.5B


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 5.5 kW

バランスディスク形
BALANCING DISK TYPE

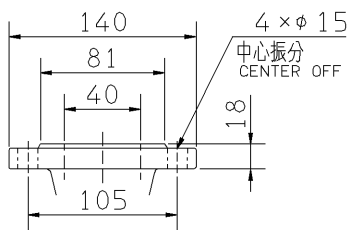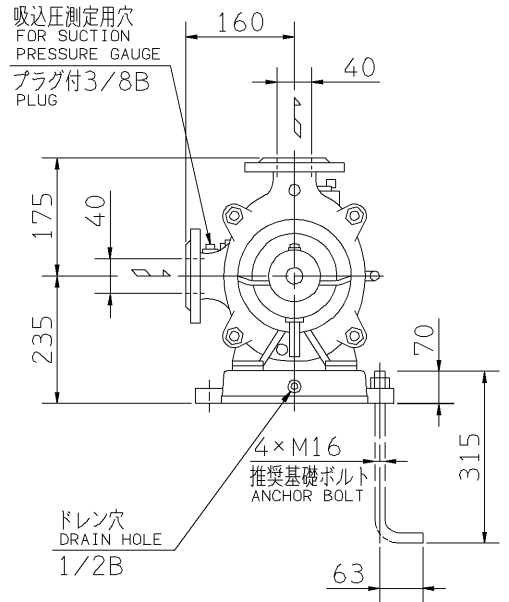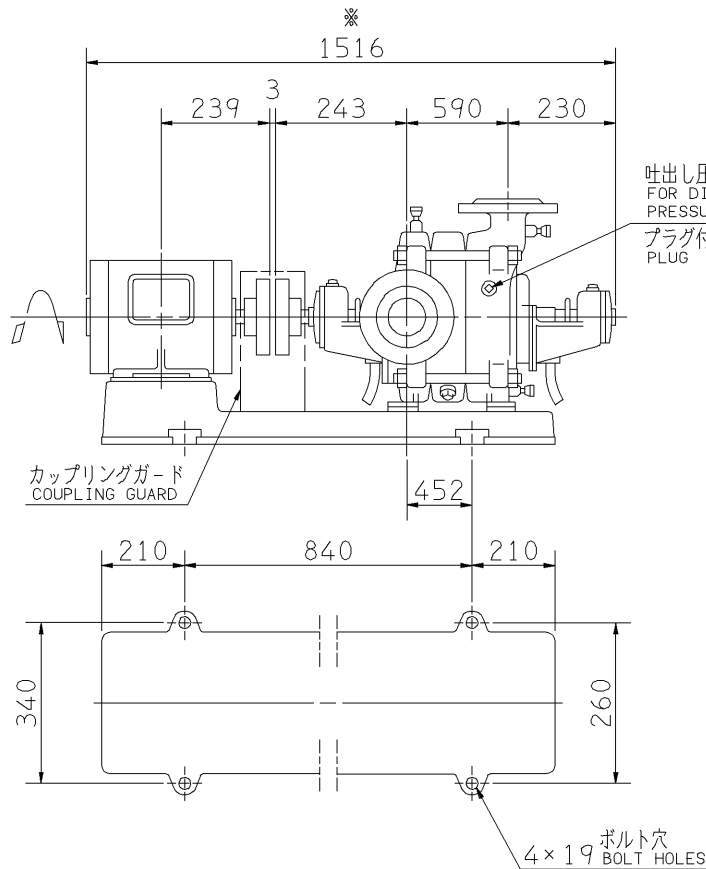

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

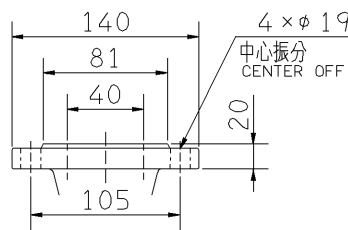

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.
3. 試運転前に必ず軸受用潤滑油 (ISO VG-46) を入れてください。
USE LUBRICATING OIL FOR BEARING ISO VG-46.

質量 MASS ※261 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	1			周波数 Hz	Hz		
2	呼吸栓 WATER INLET PLUG	9	2			電 圧 V	V		
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3			出力 kW	kW		
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4			形 式 TYPE			
5	ガスケット GASKET	12	5			メ-カ MAKER			
6		13	6						
7		14	7						

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D40MSN1055.5B1B 000
MMSN-D022B

150218